

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

800 mm | Hormiin polstava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset kaittoalueet



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää kaittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin polst.



EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /
Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KMDA 7272-1 FL Silence
Valmistajan materiaalinumero	12970710
EAN-numero	4002516980186
Hintaluokka	Silver
Rakennetyyppi	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Rasvansuodattimen väri	teraes
Kaittoalueen tiedot	
Kaittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Kaittoalue 1	
Sijainti	edessä vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskaittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Kaittoalue 2	
Sijainti	takana vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskaittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Kaittoalue 3	
Sijainti	takana oikealla
Tyyppi	Kaksoiskaittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Kaittoalue 4	
Sijainti	edessä oikealla
Tyyppi	Kaksoiskaittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet



EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /

Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Käyttömukavuus

Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•

Taloudellisuus

Energiatohokkuusluokka (A+++...D)	A+
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Silence-moottori	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A

Helppohoitaisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Liesituulettimen sisätilan nopeaan puhdistukseen	•
Liesituulettimen sisätilan tehopuhdistukseen	•

Käyttö hormiin poistavana

Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet

EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /

Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	475
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakoskettimen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	806
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	526
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Rungon korkeus sis. liitántärasian, mm	200
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitántäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitántäjohtodon pituus, m	1,6



KMDA 7272-1 FL Silence
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto
800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet




EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /
Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Vakiovarusteet	
Virtajohto	•
Aktiivihiihisuodatin DKF 35-P	•
Plug&Play-sovitin	•


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto


800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet

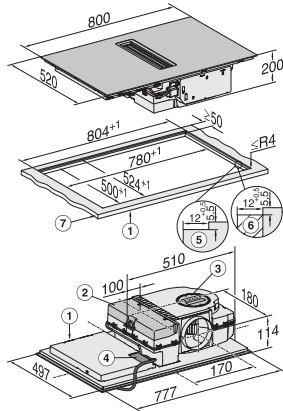


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

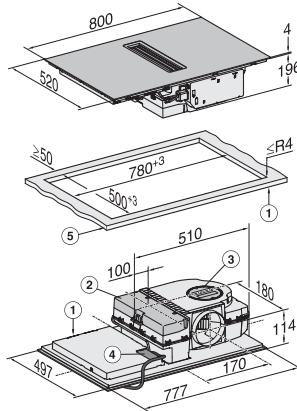


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

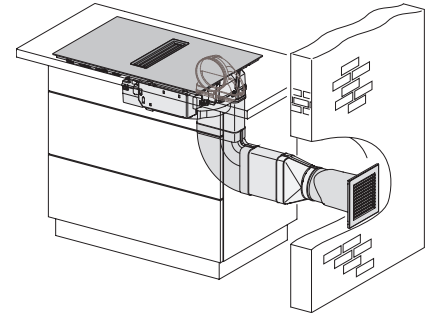


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

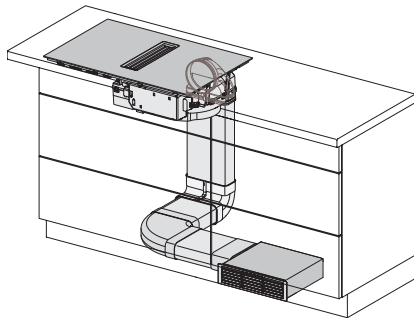


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

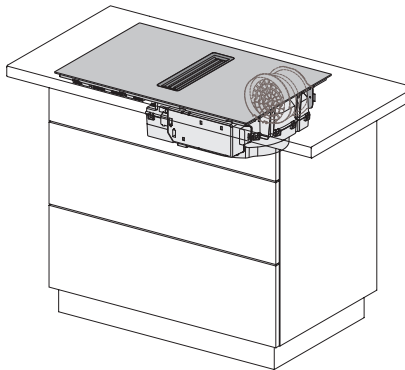


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

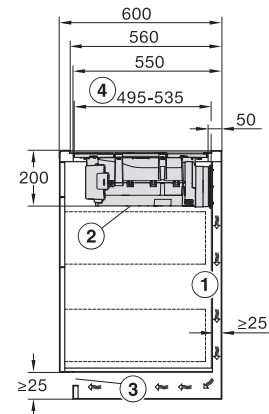


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

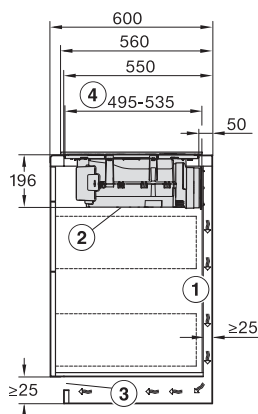

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

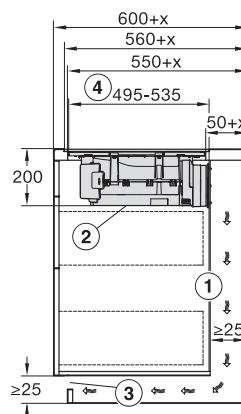

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

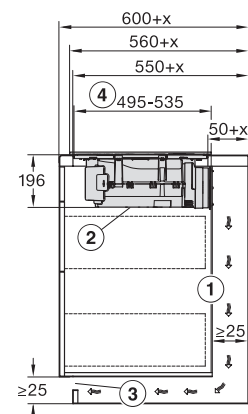


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto


800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet

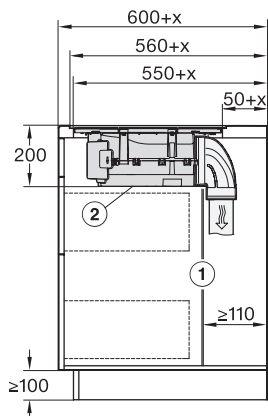


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

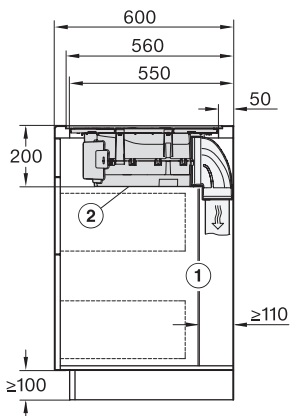


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

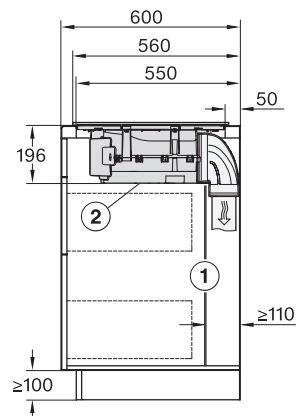


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

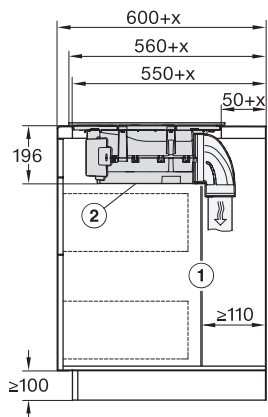


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

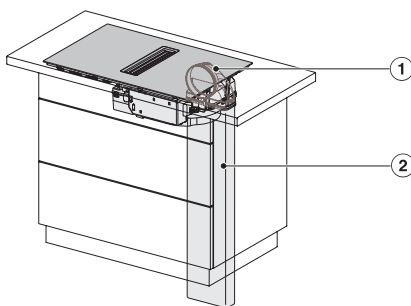


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

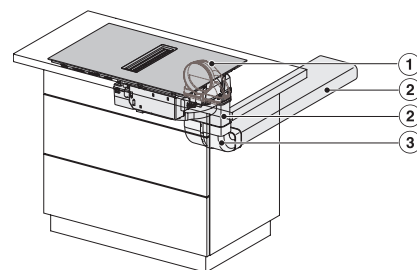


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

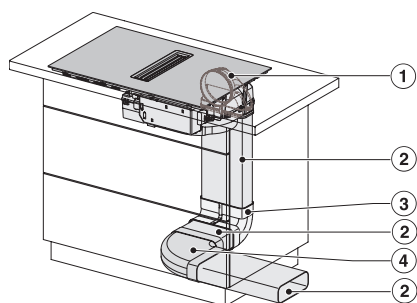

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

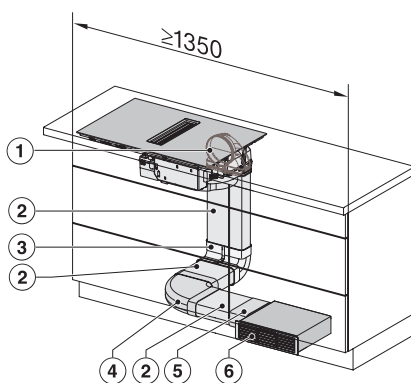

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

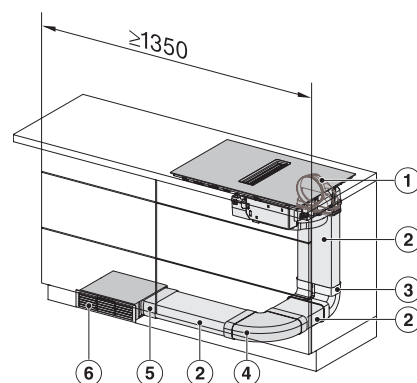


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpoisto


800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet

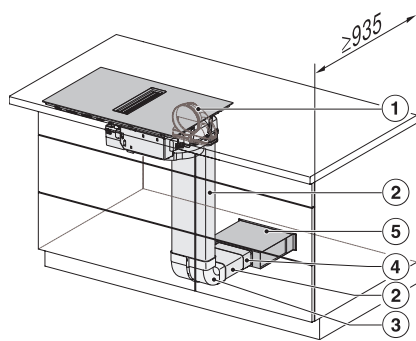




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

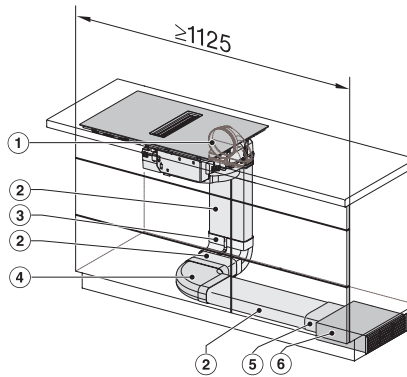

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

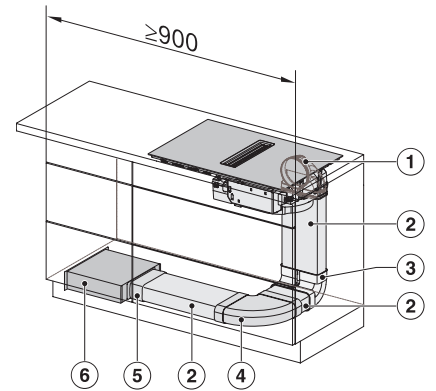



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

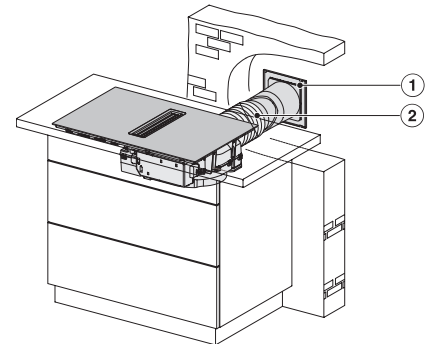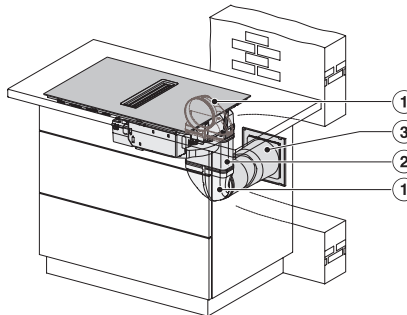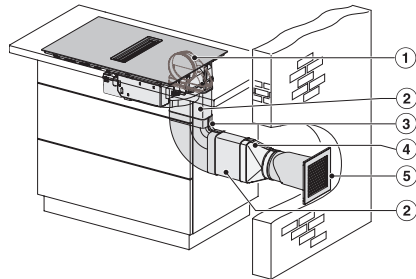

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

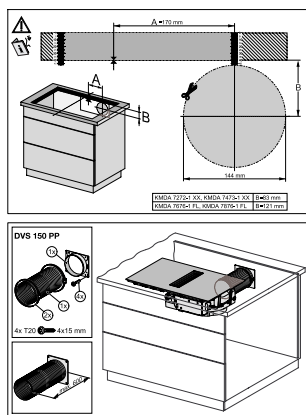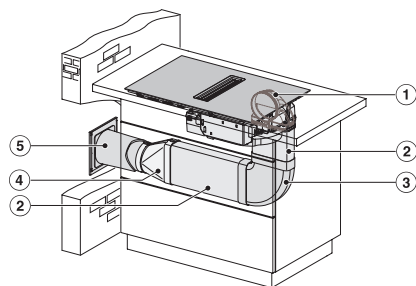

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

Installation plan DVS150PP



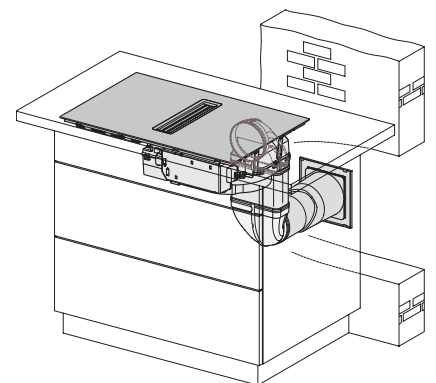


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotas, jossa integroitu höyrypoisto


800 mm | Hormiin poistava ja huonetilaan palauttava | SilenceMotor | Yksittäiset keittoalueet

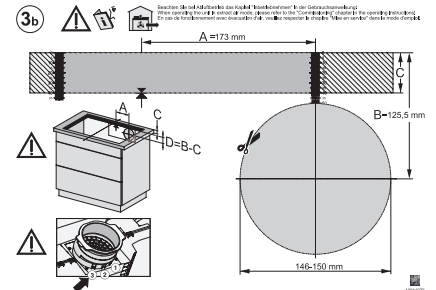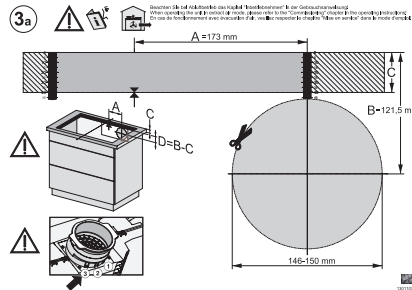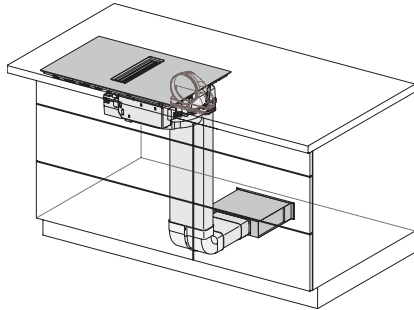

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

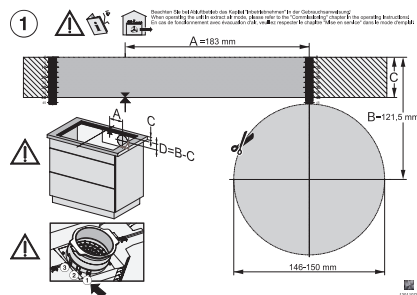

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

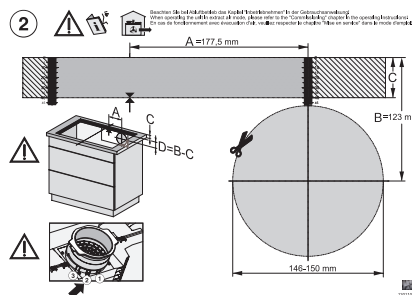

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb	•	•
Geführter Umluftbetrieb	•	•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

H 2861-1 BP 125 Edition

Uuni

mix&match-muotoilu, AirFry-toiminto, verkkovalmius ja pyrolyysitoiminto.



- Selkeä tekstinäyttö ja kiertovalitsimet – EasyControl Plus
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla
- Kaikelle, josta haluat rapeaa – AirFry-toimintatapa



EAN: 4002516775409 / Materiaalin numero: 12433880 /
Vanhan materiaalin numero: 22286175NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	H 2861-1 BP 125 Edition
Valmistajan materiaalinumero	12433880
EAN-numero	4002516775409
Hintaluokka	Silver
Rakennetyyppi ja design	
VitroLine	•
Laitteen tyyppi ja rakenne	
Uuni	•
Laitteen väri	Obsidian-musta
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
AirFry	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Eko kiertoilma	•
Automaattiohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Smart Extras	
Reseptit	•
RemoteUpdate	•
Push-ilmoitukset	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

H 2861-1 BP 125 Edition

Uuni

mix&match-muotoilu, AirFry-toiminto, verkkovalmius ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516775409 / Materiaalin numero: 12433880 /

Vanhan materiaalin numero: 22286175NER

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Helppohoitaisuus

Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
CleanGlass-luukku	•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 halogeenispotti
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
Uuniritilä, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta	1
FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari)	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Etuseteli PerfectClean-pinnoitettua HG71-grillaus- ja paistopeltiä varten	1

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

???, ?,
 ?, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ?,
 ?, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar



H 2861-1 BP 125 Edition


Uuni

mix&match-muotoilu, AirFry-toiminto, verkkovalmius ja pyrolyysitoiminto.


H 2861-1 BP 125 Edition

Uuni


mix&match-muotoilu, AirFry-toiminto, verkkovalmius ja pyrolyysitoiminto.

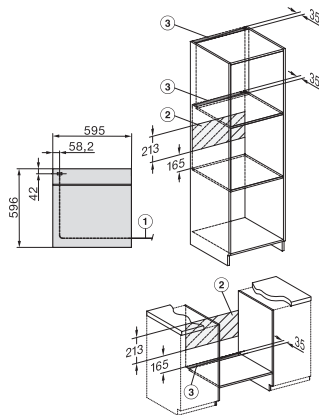


installation H7000 XL, installation drawing

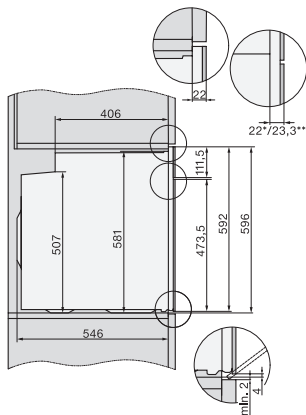


side view H7000 XL, installation drawings

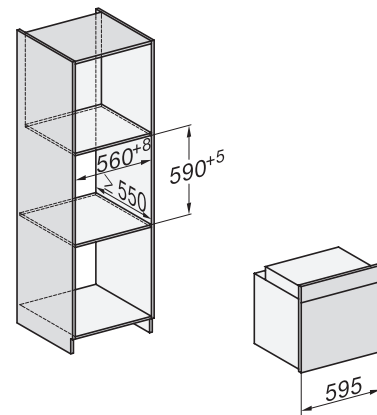


built-in H7000 XL, installation drawing

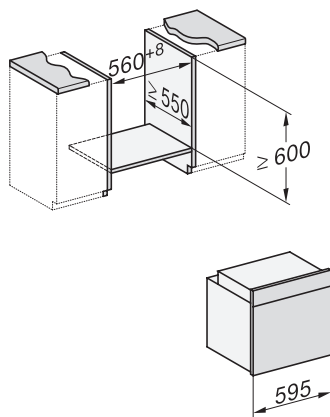

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

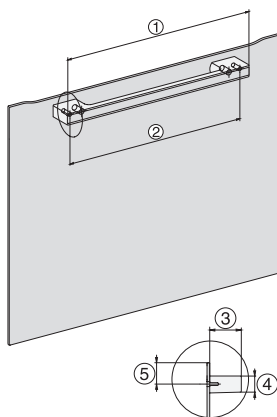

H7000 handle, glass, installation drawings

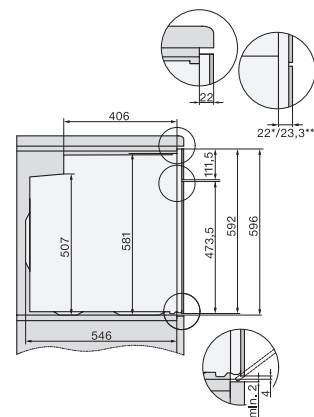

side view H7000 XL build-under, installation drawing

G 5651 SCVi Active

Täysintegroitavat astianpesukoneet

A | 45 dB | Aterintaso | Comfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testattu 20 vuoden käyttöä vastaavasti*
- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja taloudellinen
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Ajastustoiminnolla voit asettaa pesuohjelman käynnistymään myöhemmin, jopa 24 tunnin kuluttua

* Miele on tehnyt G 5000- ja G 7000 -astianpesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5600 pesukertaa (= 280 pesukertaa vuodessa 20 vuoden ajan). Lue lisäosoitteesta: miele.fi/20vuotta



EAN: 4002516908654 / Materiaalin numero: 12852560 /
Vanhan materiaalin numero: 21565162NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	G 5651 SCVi Active
Valmistajan materiaalinumero	12852560
EAN-numero	4002516908654
Hintaluokka	Silver
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	Täysin integroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelmanvalintapainike
Näyttö	7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose-mekanismi
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	akustinen
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,2
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,30
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	258
Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W	1,00
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,30
Täyttömäärä standardiastioita	14
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•

G 5651 SCVi Active

Täysintegroitavat astianpesukoneet

A | 45 dB | Aterintaso | Comfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516908654 / Materiaalin numero: 12852560 /

Vanhan materiaalin numero: 21565162NER

Hellävarainen

•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

Pika

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

Aterintaso

FlexCare-kuppiteline

1

Korivarustus

Comfort

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

550

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

44,0

Kokonaisliitântäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, m

150,00

Poistoletkun pituus, m

150,00

Liitântäjohtodon pituus, m

1,70

Etupaneelin minimipaino, kg

4,0

Etupaneelin maksimipaino, kg

11,0

[huolto voi jälkiasentaa minimiin]

8,0

[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]

16,0

Vakiovarusteet


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

G 5651 SCVi Active

Täysintegroitavat astianpesukoneet

A | 45 dB | Aterintaso | Comfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen

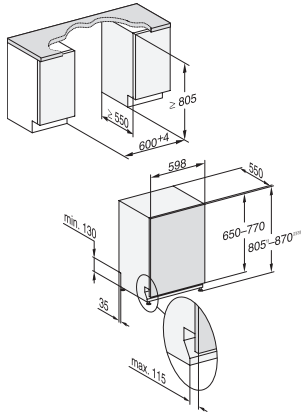

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

K 7715 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi, sij.aukon korkeus 178 cm

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt
- ComfortSize: enemmän tilaa suurille tuotteille



EAN: 4002516747543 / Materiaalin numero: 12444380 /
Vanhan materiaalin numero: 36771500EU1

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	K 7715 E
Valmistajan materiaalinumero	12444380
EAN-numero	4002516747543
Hintaluokka	Silver
Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	Led
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Smart Extras	
Kylmäsäilytysvinkejä	•
RemoteUpdate	•
Jäähdytystilat	•
Push-ilmoitukset	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	7
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	5
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	114,25
Energiankulutus/24 h, kWh	0,31
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•

K 7715 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi, sij.aukon korkeus 178 cm

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.



EAN: 4002516747543 / Materiaalin numero: 12444380 /

Vanhan materiaalin numero: 36771500EU1

Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	559 x 1770 x 546
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	54,8
Oven saranointi	Ovilla yhteinen saranointi
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	309
Josta viileätila, l	309
Kokonaiskäyttöttilavuus, l	308
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohtoon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•

K 7715 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi, sij.aukon korkeus 178 cm

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.

