

FNS 7710 E

Frysskåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516746683 / Materialnummer: 12443480 /
Gamla materialnummer: 37771000EU1

Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	8
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	237,25
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,64
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	58,5
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyladelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszone, liter	213
Total nyttovolym, i l	213
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	12,00

FNS 7710 E

Frysåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.



EAN: 4002516746683 / Materialnummer: 12443480 /
Gamla materialnummer: 37771000EU1

Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1300
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör

Istärningslåda


•

FNS 7710 E


Frys-skåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.

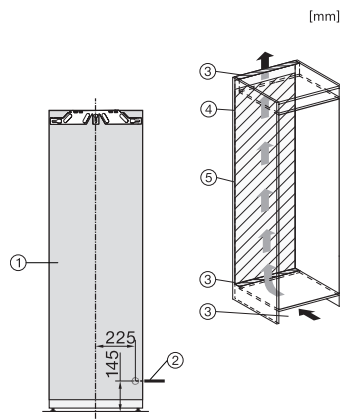

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

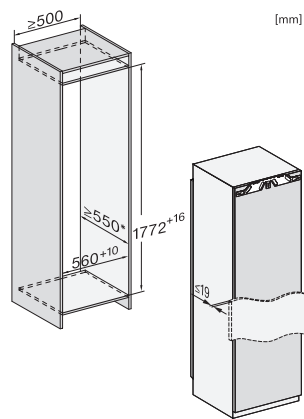

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

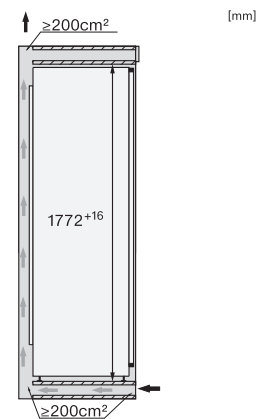

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 5873 SCVi Active Plus E Helintegrerad diskmaskin för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Bekvämt, bra resultat och optimalt för din vardag – ExtraComfort-korgar
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning



EAN: 4002516908937 / Materialnummer: 12852830 /
Gamla materialnummer: 21587362NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display, akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,2
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,30
ECO-programmets tid i minuter	258
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	42
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1

G 5873 SCVi Active Plus E

Helintegrerad diskmaskin

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516908937 / Materialnummer: 12852830 /


Gamla materialnummer: 21587362NER

Korgutformning	ExtraComfort P
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	44,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	8,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	16,0
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•

G 5873 SCVi Active Plus E

Helintegrerad diskmaskin

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

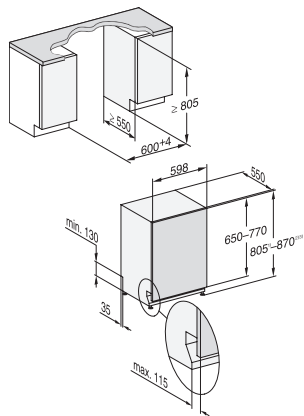

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 2861 BP

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolys och FlexiClip teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry



EAN: 4002516660118 / Materialnummer: 12150390 /
Gamla materialnummer: 22286125NER

Konstruktion och design	
Inbyggadsugn	•
Färg	Obsidiansvart
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
AirFry	•
Automatikprogram	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolys och FlexiClip teleskopskenor.



Gamla materialnummer: 22286125NER

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampor	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 2861 BP

Ugn


i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolys och FlexiClip teleskopskenor.

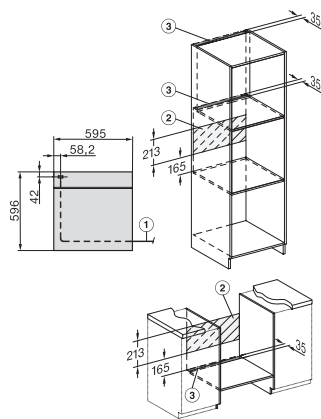


installation H7000 XL, installation drawing

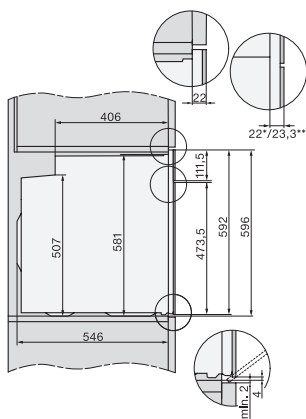


side view H7000 XL, installation drawings

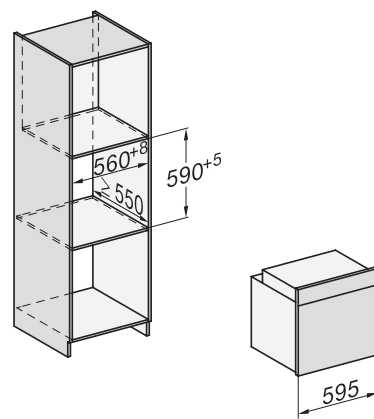


built-in H7000 XL, installation drawing

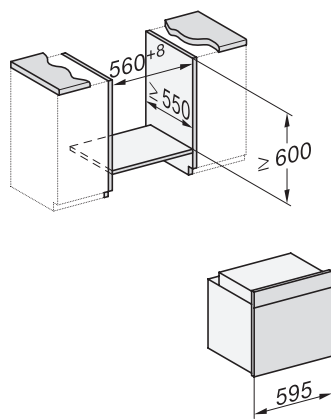

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

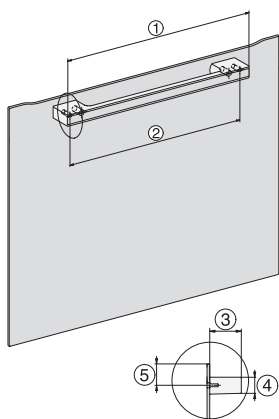

H7000 handle, glass, installation drawings

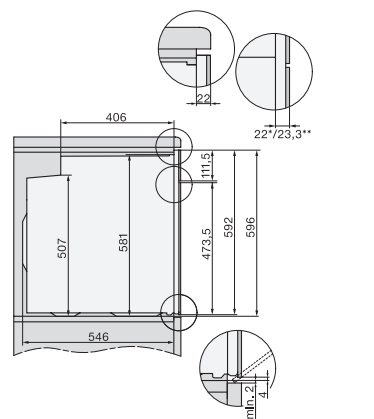

side view H7000 XL build-under, installation drawing

K 7715 E

Kylskåp för inbyggnad
med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /
Gamla materialnummer: 36771500EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	7
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	114,25
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546

K 7715 E

Kylskåp för inbyggnad

med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.



EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /


Gamla materialnummer: 36771500EU1

Vikt, kg	54,8
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	309
Kylfack i l	309
Total nyttovolym, i l	308
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•


K 7715 E

Kylskåp för inbyggnad


med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.

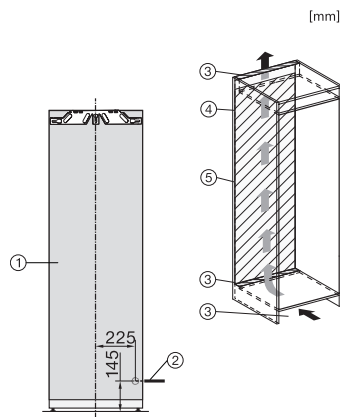

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

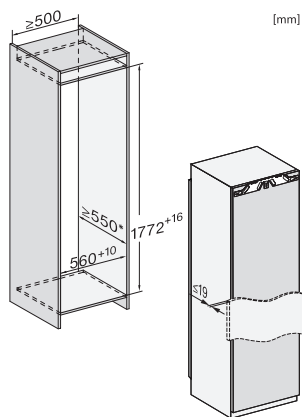


K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

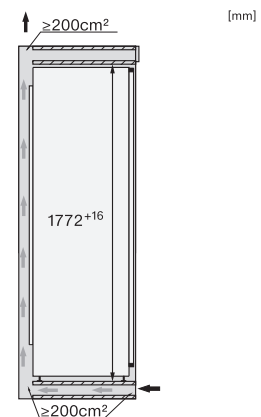

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7361 FL Induktionshäll med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris

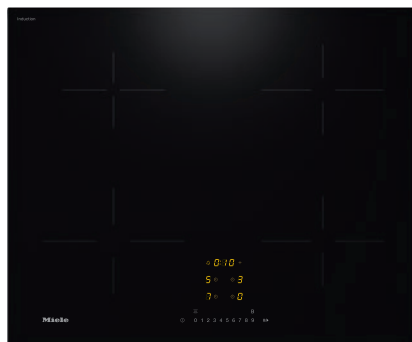


- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 62 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdell	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	•/•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1350
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•

KM 7361 FL Induktionshäll med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris

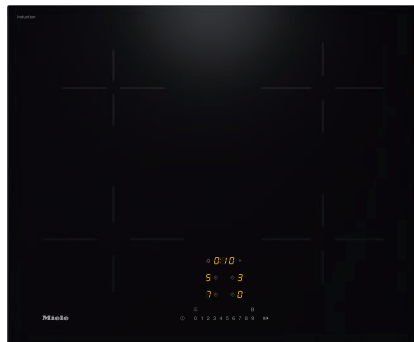


EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 2673617ONER

Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	53
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560 mm - 600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490 mm - 500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	53
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	9
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja


KM 7361 FL

Induktionshäll

med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris

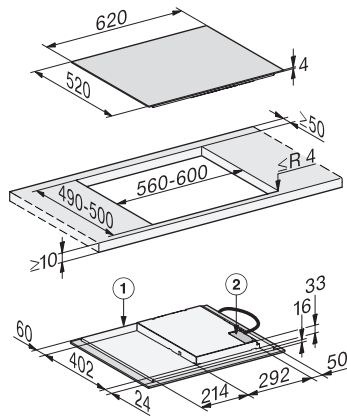

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)

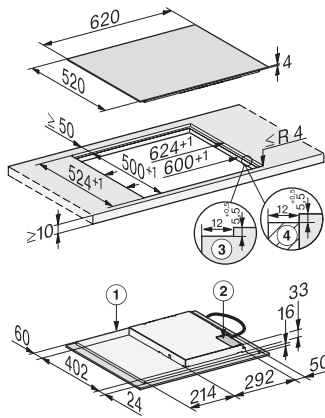

KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)