

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gamla materialnummer: 37774040EU1

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Frysåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Frysåp/-zon	
Antal fryslådor	8
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	189,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,52
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömbrott frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	64,3
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyladelens frontdörr i kg	26

FNS 7740 D 125 Gala Ed


Frys-skåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.




EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gamla materialnummer: 37774040EU1

Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszon, liter	213
Total nyttovolym, i l	213
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	12,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1300
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•


FNS 7740 D 125 Gala Ed
Frys-skåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för hög komfort.

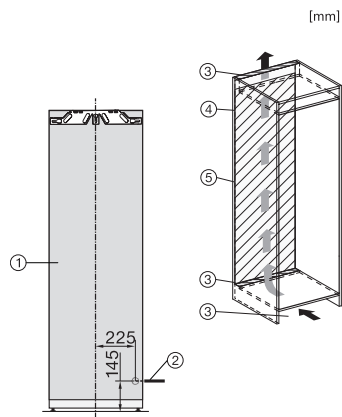

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

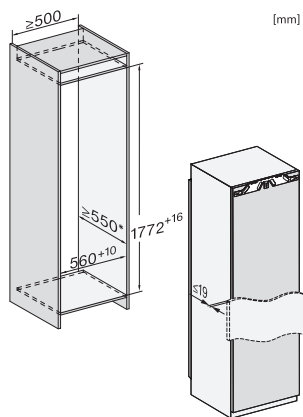

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

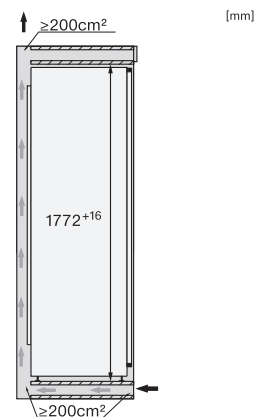

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 7080 SCVi AutoDos Helintegrerad diskmaskin med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från ?? vattenförbrukning i Automatic-program
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /
Gamla materialnummer: 21708062NER

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

Konstruktion

Helintegrerade diskmaskiner

•

Diskmaskin 60 cm

•

Design

Manöverpanelsfärg

Rostfritt stål

Kontrollpanelens utformning

Helt integrerad panel

Typ av användning

Programvalsknappar

Display

1-radig textdisplay

Displayfärg

Vit

MultiLingua

•

Komfort

Anslutning till Miele@home

•

Automatisk dosering med PowerDisk

•

Resttidsindikering

•

Uppskjuten start med upp till 24 timmar

•

Funktionskontroll

optisk och akustisk

Val av displayspråk

•

Effektivitet och hållbarhet

Energieffektivitetsklass (A–G)

A

Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från

6,0

Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)

8,4

Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh

0,54

Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh

54

Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh

0,29

ECO-programmets tid i minuter

230

Ljudnivåsklass

B

Ljudnivå i dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-teknik

•

Testad hygien

•

Varmvattenanslutning

•

Halvfyll

•

Resultatkvalitet

Diskmaskin med färskvattensystem

•

AutoOpen-torkning

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstorkning

•

BrilliantGlassCare

•

Diskprogram

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

G 7080 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /

Gamla materialnummer: 21708062NER

ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Extra tyst 39 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Ursköljning salt	•
Diskalternativ	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0

G 7080 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /

Gamla materialnummer: 21708062NER

[kan kompletteras till min. via kundtjänst]

7,0

[kan kompletteras till max. via kundtjänst]

14,0

Medföljande tillbehör

1 x PowerDisk

•


Värdekupong för 6 x PowerDisk

•

G 7080 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.

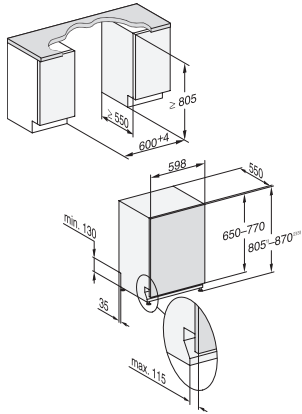

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gamla materialnummer: 22726225NER

Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Funktioner	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Intensivbakning	•
Stekautomatik	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Undervärme	•
Eco-varmluft	•
Upptining	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5

Ugn

Gamla materialnummer: 22726225NER

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugnsghaller med PerfectClean	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Stektermometer med sladd	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,


H 7262 BP

Ugn


med klartextdisplay, stektermometer och pyrollys

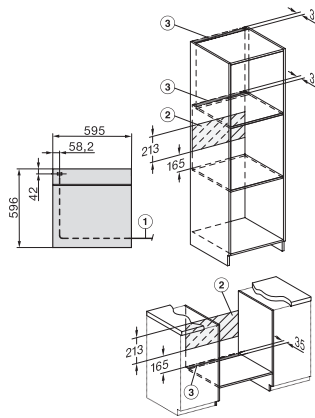


installation H7000 XL, installation drawing

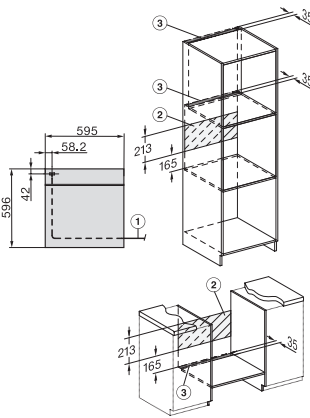


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

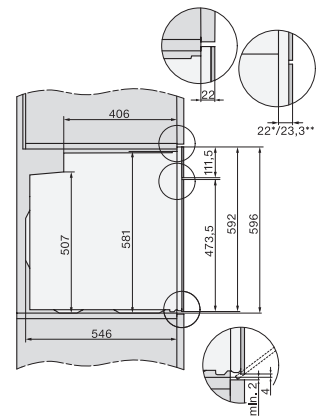


side view H7000 XL, installation drawings

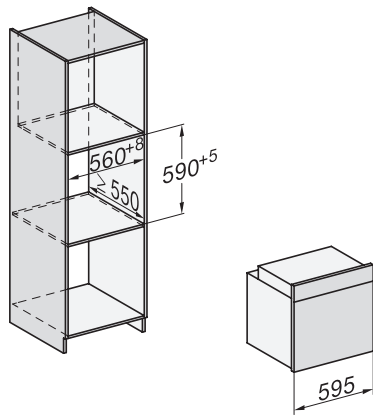


built-in H7000 XL, installation drawing

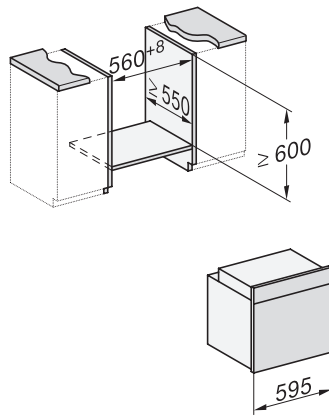


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

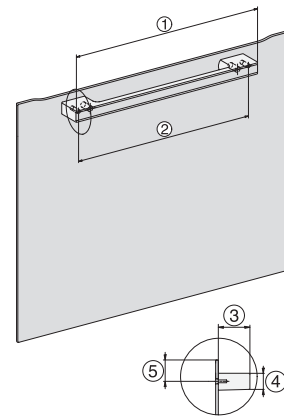


H7000 handle, glass, installation drawings

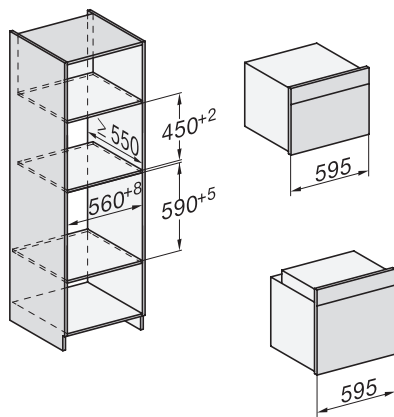

Installation H7000 BM XL, installation drawings

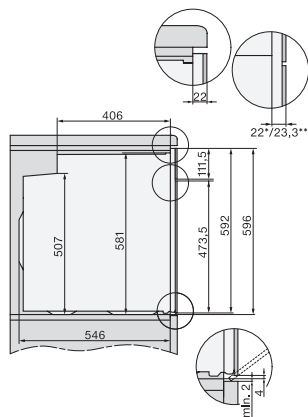

side view H7000 XL build-under, installation drawing

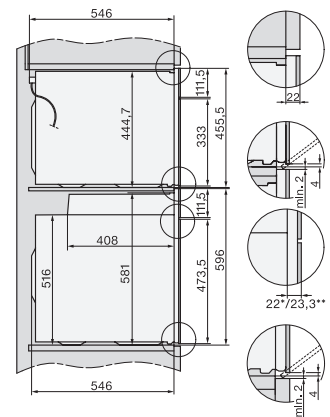


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

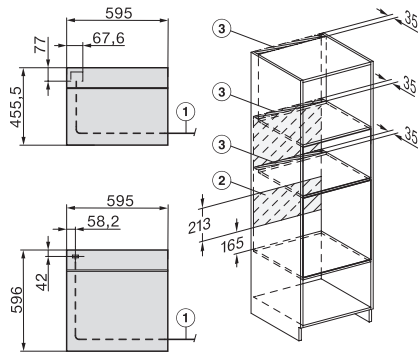

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7737 D

Kylskåp för inbyggnad med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516747598 / Materialnummer: 12444430 /
Gamla materialnummer: 36773700EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	7
varav delbara (FlexiBoard)	1
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	91,62
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,25
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546

K 7737 D

Kylskåp för inbyggnad

med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.




EAN: 4002516747598 / Materialnummer: 12444430 /

Gamla materialnummer: 36773700EU1


Vikt, kg	56,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	309
Total nyttovolym, i l	308
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

K 7737 D


Kylskåp för inbyggning
med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.

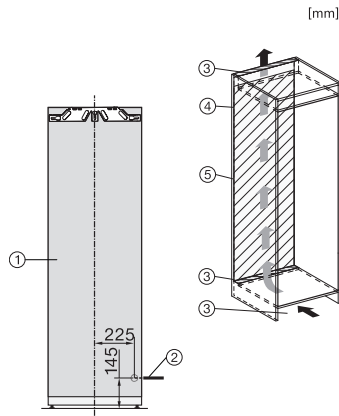

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

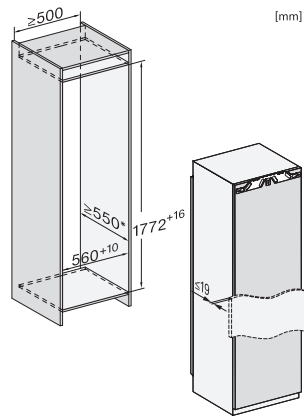

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

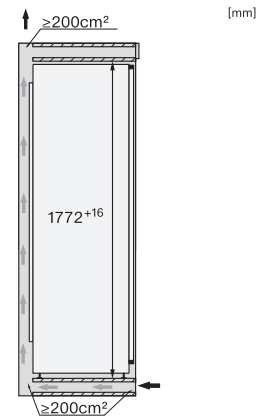

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7474 FL Induktionshäll med PowerFlex kokzon för maximal effekt



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /
Gamla materialnummer: 26747470NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	–/•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	2
Typ	PowerFlex kokzon
Storlek i mm	Ø 150 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 160-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokzonen	
Position	mitten bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal effekt i W	1400
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Displayens färg	Gul

KM 7474 FL

Induktionshäll

med PowerFlex kokzon för maximal effekt



EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /

Gamla materialnummer: 26747470NER

Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

Effektivitet och hållbarhet

Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
--------------------------------------	---

Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	12
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

med PowerFlex kokzon för maximal effekt

