

## G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Helintegrerad diskmaskin XXL

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Mycket låg ljudnivå på bara 41 dB(a) dB (A)
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar



EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /  
Gamla materialnummer: 21767962NER

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

### Konstruktion

Helintegrerade diskmaskiner

•

Diskmaskin 60 cm

•

XXL-diskmaskin

•

### Design

Manöverpanelsfärg

Obsidiansvart

Kontrollpanelens utformning

Helt integrerad panel

Typ av användning

Knappar

Display

1-radig textdisplay

Displayfärg

Vit

MultiLingua

•

### Komfort

Anslutning till Miele@home

•

Automatisk dosering med PowerDisk

•

Resttidsindikering

•

Uppskjuten start med upp till 24 timmar

•

Funktionskontroll

optisk och akustisk

Val av displayspråk

•

### Effektivitet och hållbarhet

Energieffektivitetsklass (A–G)

A

Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från

6,0

Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)

8,4

Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh

0,54

Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh

54

Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh

0,29

ECO-programmets tid i minuter

230

Ljudnivåsklass

B

Ljudnivå i dB(A)

41

FlexiTimer med EcoStart

•

EcoFeedback

•

EcoPower-teknik

•

Testad hygien

•

Varmvattenanslutning

•

Halvfyllt

•

### Resultatkvalitet

Diskmaskin med färskvattensystem

•

AutoOpen-torkning

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstorkning

•

BrilliantGlassCare

•

### Diskprogram

QuickPowerWash

•

## G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Helintegrerad diskmaskin XXL

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /

Gamla materialnummer: 21767962NER

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| ECO                             | •                         |
| Automatic                       | •                         |
| ComfortWash 45 °C               | •                         |
| Intensiv 75 °C                  | •                         |
| PowerWash                       | •                         |
| ComfortWash+ 55 °C              | •                         |
| Fin                             | •                         |
| Hygien                          | •                         |
| SolarSpar                       | •                         |
| Extra tyst 37 dB(A)             | •                         |
| Maskinrengöring                 | •                         |
| Ursköljning salt                | •                         |
| <b>Diskalternativ</b>           |                           |
| AutoDos                         | •                         |
| BottleClean                     | •                         |
| Quick                           | •                         |
| IntenseZone                     | •                         |
| Extra rent                      | •                         |
| Extra torrt                     | •                         |
| <b>Korgutformning</b>           |                           |
| Bestickplacering                | 3D-MultiFlex-bestickslåda |
| FlexCare-glashållare            | 2                         |
| FlexCare-kopphylla              | 1                         |
| Korgutformning                  | MaxiComfort               |
| Antal standardkuvert            | 14                        |
| MultiClip                       | •                         |
| FlexCare Glass & Bottle         | •                         |
| XL-Assist                       | •                         |
| StrawClean                      | •                         |
| <b>Säkerhet</b>                 |                           |
| Waterproof-system               | •                         |
| Kontrollindikering sil          | •                         |
| <b>Tekniska data</b>            |                           |
| Nischbredd min. i mm            | 600                       |
| Nischbredd max. i mm            | 600                       |
| Nischhöjd min. i mm             | 845                       |
| Nischhöjd max. i mm             | 910                       |
| Nischdjup i mm                  | 550                       |
| Produktbredd i mm               | 598                       |
| Produkthöjd i mm                | 845                       |
| Produktdjup i mm                | 550                       |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 120,5                     |
| Nettovikt i kg                  | 49,0                      |
| Total anslutningseffekt, KW     | 2,00                      |
| Spänning i V                    | 230                       |
| Säkring i A                     | 10                        |
| Fasantal                        | 1                         |
| Elektrisk frekvens standard     | 50                        |

## G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Helintegrerad diskmaskin XXL

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /


Gamla materialnummer: 21767962NER

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Längd vattentilloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd vattenavloppsslang i cm  | 1,50 |
| Längd anslutningskabel, m      | 1,70 |
| Min. frontpanelvikt i kg       | 4,0  |
| Max. frontpanelvikt i kg       | 12,0 |
| <b>Medföljande tillbehör</b>   |      |
| 1 x PowerDisk                  | •    |
| Värdekupong för 6 x PowerDisk  | •    |

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Helintegrerad diskmaskin XXL

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.

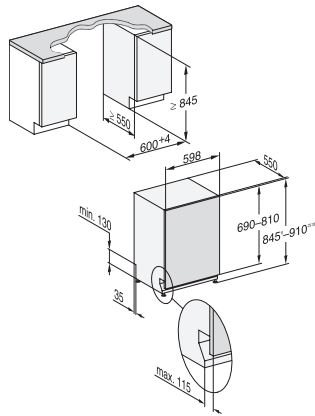

G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /  
Gamla materialnummer: 22746425NER

| Konstruktion och design                |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Färg                                   | Obsidiansvart |
| Konstruktion och design                |               |
| Inbyggnadsugn                          | •             |
| VitroLine                              | •             |
| Njutningsfördelar                      |               |
| TasteControl                           | •             |
| Snabbuppvärmning                       | •             |
| Förvärmning                            | •             |
| Stektermometer                         | med kabel     |
| Varmhållning                           | •             |
| CrispFunction                          | •             |
| Funktioner                             |               |
| Varmluft plus                          | •             |
| Över- och undervärme                   | •             |
| Kombitillagning                        | •             |
| Kombitillagning med stekautomatik      | •             |
| Kombitillagning med varmluft plus      | •             |
| Kombitillagning med intensivbakning    | •             |
| Kombitillagning med över-/undervärme   | •             |
| Intensivbakning                        | •             |
| Stekautomatik                          | •             |
| Varmluftsgrillning                     | •             |
| Grill                                  | •             |
| Undervärme                             | •             |
| Eco-varmluft                           | •             |
| Upptining                              | •             |
| Automatikprogram                       | •             |
| Landsspecifika automatikprogram        | •             |
| Användarkomfort                        |               |
| Anslutning till Miele@home             | •             |
| Display                                | DirectSensor  |
| SoftOpen                               | •             |
| SoftClose                              | •             |
| MultiLingua                            | •             |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | •             |
| Tidsvisning                            | •             |
| Tidssynkronisering                     | •             |
| Datumvisning                           | •             |
| Äggklocka                              | •             |
| Programmering tillagningstidsstart     | •             |
| Programmering tillagningstidsslut      | •             |
| Programmering av tillagningstid        | •             |
| Temperaturvisning                      | •             |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur      | •             |
| Temperaturförslag                      | •             |
| Egna program                           | •             |
| Individuella inställningar             | •             |

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /  
Gamla materialnummer: 22746425NER

| Effektivitet och hållbarhet                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D)                            | A+              |
| Automatisk restvärmeanvändning                                    | •               |
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                  | 0,5             |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 1,0             |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 2,0             |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 20              |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20              |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 20              |
| Skötselkomfort                                                    |                 |
| Pyrolytisk självrengöring                                         | •               |
| Grillelementen kan fällas ner                                     | •               |
| CleanGlass-lucka                                                  | •               |
| Ångteknik/vattentillförsel                                        |                 |
| Ånggeneratorns effekt i kW                                        | 1,10            |
| Färskvattenbehållare volym i l                                    | 0,3             |
| Insugsrör för upptagning av vatten                                | •               |
| Säkerhet                                                          |                 |
| Kylsystemet med kylningsfront                                     | •               |
| Säkerhetsavstängning                                              | •               |
| Driftspärr                                                        | •               |
| Luckspärr vid pyrolysdraft                                        | •               |
| Knappspärr                                                        | •               |
| Tekniska data                                                     |                 |
| Ugnsutrymme i liter                                               | 76              |
| Antal falshöjder                                                  | 5               |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1                             | 5               |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2                             | 5               |
| Märkning av falshöjder                                            | •               |
| Belysning i tillagningsutrymmet                                   | 1 LED-spotlight |
| Temperaturer i °C                                                 | 30–300          |
| Minsta temperatur i °C                                            | 30              |
| Max temperatur i °C                                               | 300             |
| Minsta nischbredd i mm                                            | 560             |
| Max nischbredd i mm                                               | 568             |
| Minsta nischhöjd i mm                                             | 590             |
| Max nischhöjd i mm                                                | 595             |
| Nischdjup i mm                                                    | 550             |
| Produktmått (B x H x D) i mm                                      | 595 x 596 x 568 |
| Produktbredd i mm                                                 | 595             |
| Produkthöjd i mm                                                  | 596             |
| Produktdjup i mm                                                  | 568             |
| Vikt, kg                                                          | 47,0            |
| Total anslutningseffekt, KW                                       | 3,60            |
| Spänning i V                                                      | 220-240         |
| Frekvens i Hz                                                     | 50              |
| Säkring i A                                                       | 16              |
| Fasantal                                                          | 1               |



H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /  
Gamla materialnummer: 22746425NER

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Anslutningskabel med stickpropp                       | •             |
| Längd anslutningskabel, m                             | 1,50          |
| Byta lamp                                             | Miele service |
| Medföljande tillbehör                                 |               |
| Bakplåt med PerfectClean HBB 71                       | 1             |
| Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71 | 1             |
| Långpanna med PerfectClean HUBB 71                    | 1             |
| Ugnsgaller PyroFit                                    | 1             |
| FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)                 | 1             |
| Stektermometer med sladd                              | 1             |
| Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)                | 1             |
| Avkalkningstabletter                                  | 2             |
| Valbara displayspråk                                  |               |


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
□□□□□□□□, □□, □  
□□, □□□□□, □□□


H 7464 BP

Ugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

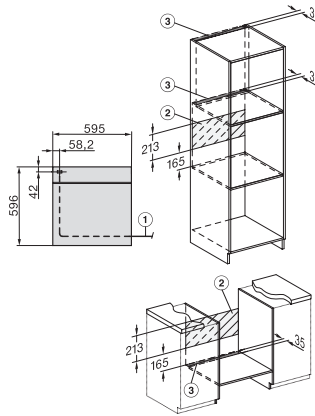


installation H7000 XL, installation drawing

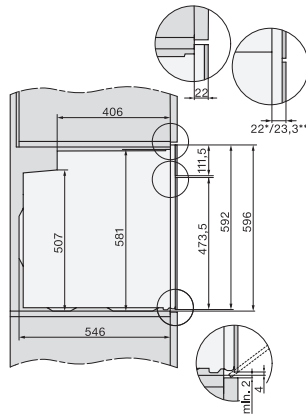

side view H7000 XL, installation drawings

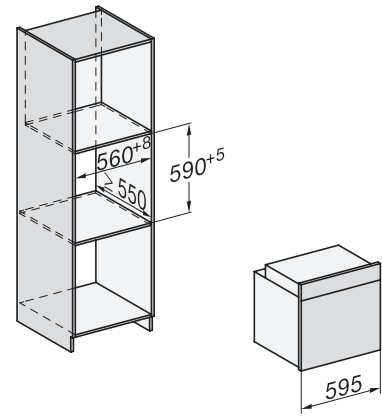


built-in H7000 XL, installation drawing

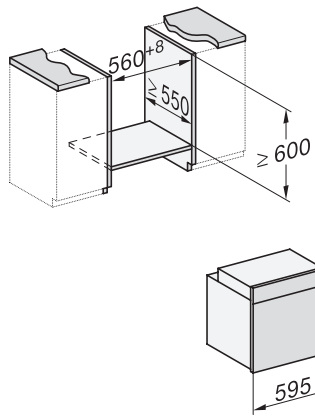


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

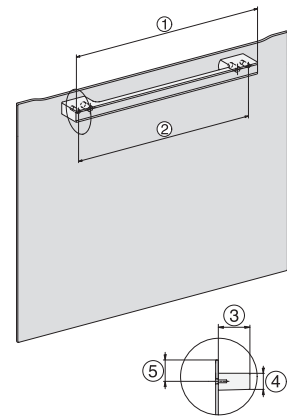


H7000 handle, glass, installation drawings

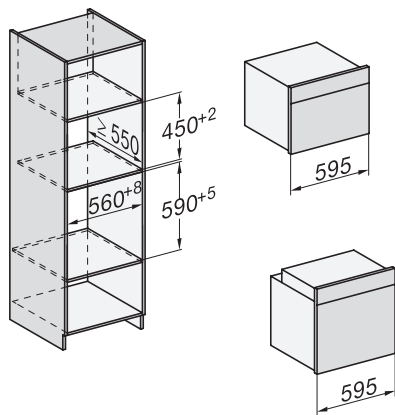

Installation H7000 BM XL, installation drawings

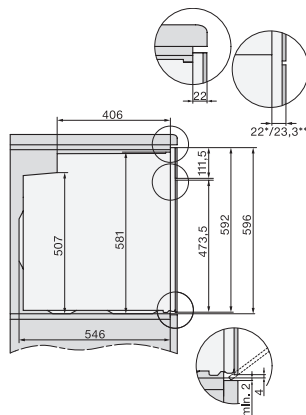

side view H7000 XL build-under, installation drawing

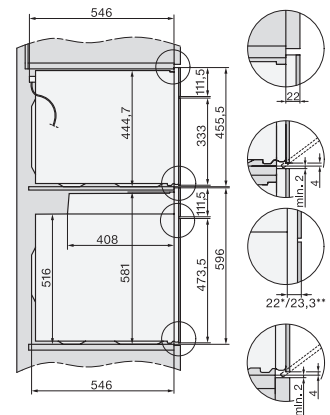


side view Kombi BM XL, installation drawings



H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

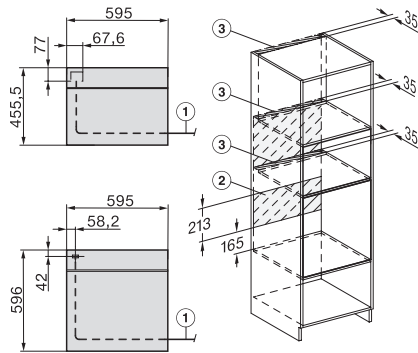

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7747 D

Kylskåp för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516747741 / Materialnummer: 12444560 /  
Gamla materialnummer: 36774700EU1

| Produktkategori                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Kylskåp                                             | •                |
| Konstruktion                                        |                  |
| Inbyggnadsmaskin                                    | •                |
| Integrerad inbyggnadsmaskin                         | •                |
| Luckupphängning                                     | höger            |
| Luckupphängning, utbytbar                           | •                |
| Design                                              |                  |
| Belysning kylzon                                    | LED-lampor       |
| Användarkomfort                                     |                  |
| Anslutning till Miele@home                          | •                |
| Fresh-system                                        | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean                                        | •                |
| DynaCool                                            | •                |
| ComfortSize                                         | •                |
| SoftClose                                           | •                |
| Styreelektronik                                     |                  |
| Användarkoncept                                     | SensorTouch      |
| Kyldelen kan stängas av                             | Nej              |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Nej              |
| SuperCool snabbkylning                              | •                |
| Antal temperaturzoner                               | 2                |
| Sabbatläge                                          | •                |
| Partyläge                                           | •                |
| Semesterläge                                        | •                |
| Kylprodukt/-zon                                     |                  |
| Antal hyllor                                        | 6                |
| varav delbara (FlexiBoard)                          | 1                |
| Flaskhylla av förkromad metall                      | •                |
| Antal lådor                                         | 3                |
| Torr bakvägg                                        | Plast            |
| Antal dörrhyllor för konserver                      | 2                |
| Dörrhylla för flaskor                               | 2                |
| Dörrhyllor                                          | 4                |
| Effektivitet och hållbarhet                         |                  |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                      | D                |
| Energiförbrukning per år, kWh                       | 124,83           |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh                | 0,34             |
| Säkerhet                                            |                  |
| Spärrfunktion                                       | •                |
| Akustiskt dörlarm                                   | •                |
| Optiskt dörlarm                                     | •                |
| Tekniska data                                       |                  |
| Minsta nischbredd i mm                              | 560              |
| Max nischbredd i mm                                 | 570              |
| Minsta nischhöjd i mm                               | 1772             |
| Max nischhöjd i mm                                  | 1788             |
| Nischdjup i mm                                      | 550              |
| Produktbredd i mm                                   | 559              |
| Produkt höjd i mm                                   | 1770             |

K 7747 D

Kylskåp för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



EAN: 4002516747741 / Materialnummer: 12444560 /

Gamla materialnummer: 36774700EU1

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Produktdjup i mm                      | 546           |
| Vikt, kg                              | 59,5          |
| Fästningsteknik                       | Fast dörr     |
| Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 26            |
| Klimatklass                           | SN-T          |
| Kylzon, liter                         | 294           |
| varav PerfectFresh-zon i l            | 98            |
| Total nyttovolym, i l                 | 294           |
| Ljudnivåklass (A-D)                   | B             |
| Ljudnivå i dB(A) re1pW                | 33            |
| Energiförbrukning i milliampere (mA)  | 1200          |
| Spänning i V                          | 220-240       |
| Säkring i A                           | 10            |
| Fasantal                              | 1             |
| Frekvens i Hz                         | 50-60         |
| Längd anslutningskabel, m             | 2,2           |
| Byta lamp                             | Miele service |

#### Medföljande tillbehör


Ägghållare

•


## K 7747 D

Kylskåp för inbyggning


för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.

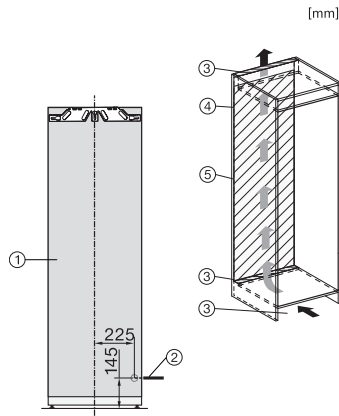

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)

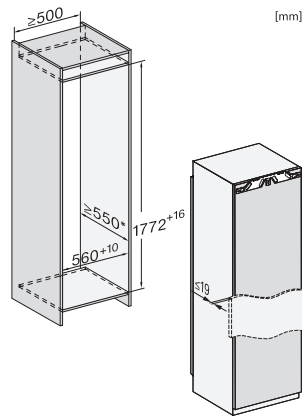

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)

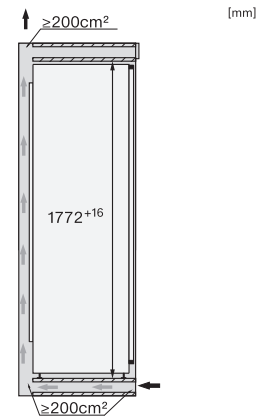

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – cirkulationsluft (t ex med DFKS-UR) eller Plug&Play
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /

Gamla materialnummer: 26747379NER

| Konstruktion                                         |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Induktionshäll med integrerad fläkt                  | •                         |
| Funktioner                                           |                           |
| Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör           | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
| Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör           | Cirkulationsdrift         |
| Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation) | •                         |
| Design                                               |                           |
| Elegant glaskeramikyta                               | •                         |
| Ovanpåliggande montering                             | •                         |
| Planmontering                                        | •                         |
| Ytmonterad/planmonterad                              | •/•                       |
| Glaskeramikfärg                                      | Svart                     |
| Planmonterad fläkt                                   | •                         |
| Färg täckgaller                                      | Rostfritt stål            |
| Utrustning av kokzon                                 |                           |
| Antal kokzoner                                       | 4                         |
| Antal kokområden                                     | 2                         |
| Antal kokzoner/kokzoner                              | 4/2                       |
| Maximalt antal kokkärl                               | 4                         |
| PowerFlex-kokzoner                                   |                           |
| Antal                                                | 4                         |
| Typ                                                  | Flex-kokzon               |
| Storlek i mm                                         | Ø 110-210                 |
| Maximal effekt i W                                   | 2100                      |
| Maximal Booster-effekt i W                           | 3000                      |
| Max effekt/Booster-effekt/TwinBooster-effekt i W     | 2100/3000/–               |
| 1. kokzonen                                          |                           |
| Position                                             | vänster                   |
| Typ                                                  | Flex-kokzon               |
| Storlek i mm                                         | 210x420                   |
| Maximal effekt i W                                   | 3000                      |
| Maximal Booster-effekt i W                           | 3700                      |
| Max effekt/Booster-effekt/TwinBooster-effekt i W     | 3000/3700/–               |
| 2. kokzonen                                          |                           |
| Position                                             | höger                     |
| Typ                                                  | Flex-kokzon               |
| Storlek i mm                                         | 210x420                   |
| Maximal effekt i W                                   | 3000                      |
| Maximal Booster-effekt i W                           | 3700                      |
| Max effekt/Booster-effekt/TwinBooster-effekt i W     | 3000/3700/–               |
| 3. kokzonen                                          |                           |
| Max effekt/Booster-effekt/TwinBooster-effekt i W     | –/–/–                     |
| 4. kokzonen                                          |                           |
| Max effekt/Booster-effekt/TwinBooster-effekt i W     | –/–/–                     |
| Användarkomfort                                      |                           |
| Nätverksanslutning med Miele@home                    | •                         |
| Automatikfunktion Con@ctivity                        | •                         |

## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /

Gamla materialnummer: 26747379NER

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Digital visning av effektsteg                                        | •                  |
| Reglering via touchknappar                                           | ComfortSelect Plus |
| Displayens färg                                                      | Gul                |
| Permanent kastrulligenkänning                                        | •                  |
| Indikering för mättnad kolfilter                                     | •                  |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter                                      | •                  |
| Stop&Go-funktion                                                     | •                  |
| Torrskydd                                                            | •                  |
| Recall-funktion                                                      | •                  |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte                          | •                  |
| Äggklocka                                                            | •                  |
| Avstängningsautomatik                                                | •                  |
| Uppkokningsautomatik                                                 | •                  |
| Varmhållning                                                         | •                  |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)     | •                  |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                   |                    |
| ECO-motor                                                            | •                  |
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                     | 0,5                |
| Anslutningseffekt i beredskapsläge i W                               | 0,8                |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W                 | 2,0                |
| Tid till automatisk växling till frånläge i min                      | 10                 |
| Tid till automatisk växling till standby i min                       | 10                 |
| Tid till automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge i min  | 10                 |
| <b>Skötselkomfort</b>                                                |                    |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra                                 | •                  |
| Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover                              | •                  |
| <b>Filtersystem</b>                                                  |                    |
| Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager) | 1                  |
| <b>Frånluft</b>                                                      |                    |
| Fläkteffekt på max-nivå/Boosterläge (m³/tim)                         | –/–                |
| Max ljudeffektsnivå/Booster (dB)                                     | –/–                |
| Max ljudtrycksnivå/Booster (dB)                                      | –/–                |
| <b>Cirkulationsdrift</b>                                             |                    |
| Fläkteffekt läge min (m³/h) enligt EN 61591                          | 145                |
| Fläkteffekt läge max (m³/h) enligt EN 61591                          | 465                |
| Fläkteffekt på max-nivå/Boosterläge (m³/tim)                         | 465/510            |
| Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591                      | 510                |
| Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3            | 47,0               |
| Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3           | 68,0               |
| Max ljudeffektsnivå/Booster (dB)                                     | 68,0/70,0          |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                 | 70,0               |
| Ljudtryck på minsta nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13        | 34,0               |
| Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13       | 55,0               |
| Max ljudtrycksnivå/Booster (dB)                                      | 55,0/57,0          |

## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /

Gamla materialnummer: 26747379NER

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 57,0

### Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Spärrfunktion

•

Driftspärr

•

Integrerad kylfläkt

•

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

### Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

800

Dimensioner, mm (höjd)

200

Dimensioner, mm (djup)

520

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm

200

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering

780 mm

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering

500 mm

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

780

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

500

Vikt, kg

15

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

804

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

524

Total anslutningseffekt, KW

7,50

Spänning i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Längd anslutningskabel, m

1,6

### Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift


•

Plug&Play-adapter

•


## KMDA 7473 FL-U Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

|                | Abluftbetrieb | Geführter<br>Umluftbetrieb | Plug&Play-Betrieb |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| KMDA 7473 FR-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FR-U | –             | ✓                          | ✓✓                |
| KMDA 7473 FL-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FL-U | –             | ✓                          | ✓✓                |

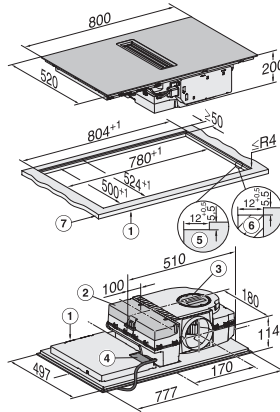


KMDA7473FL/FR – Operating options


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

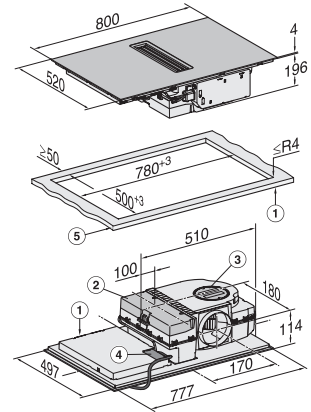


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

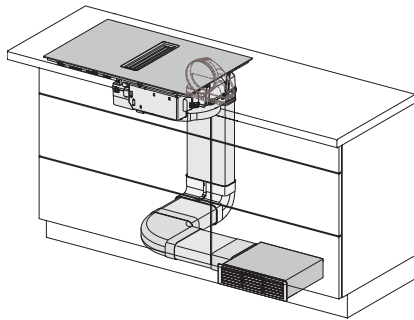


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation  
(Installation drawing)

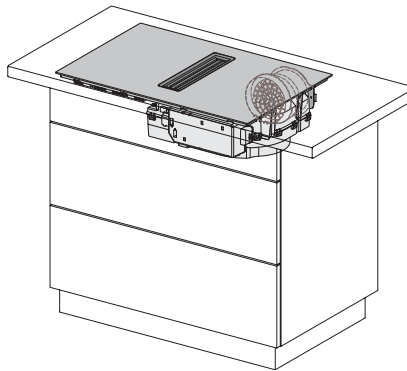


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play  
(Installation drawing)

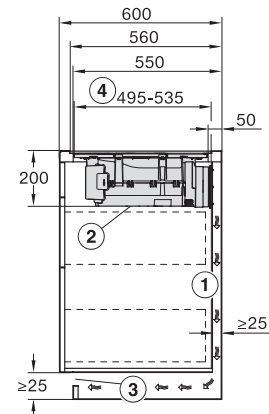


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,  
Plug&Play – Installation drawing

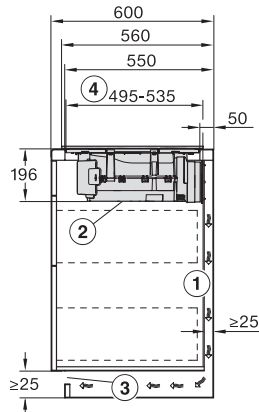

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

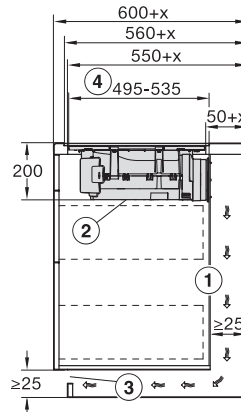


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,  
Plug&Play – Installation drawing

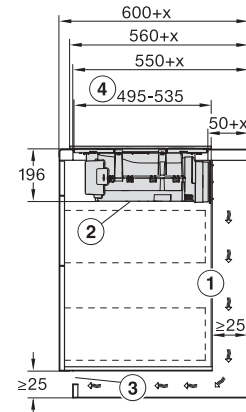


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,  
Plug&Play – Installation drawing




## KMDA 7473 FL-U Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

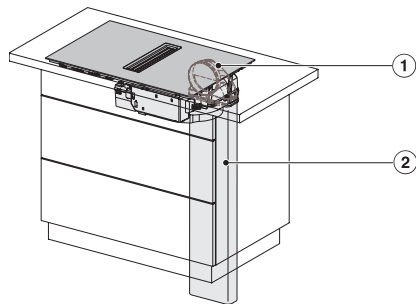


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
1 Basis -drawing

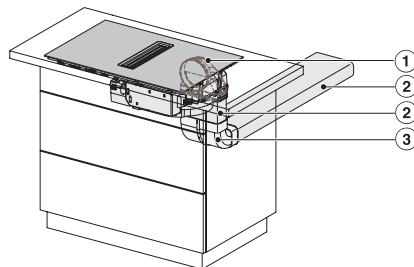


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis – drawing

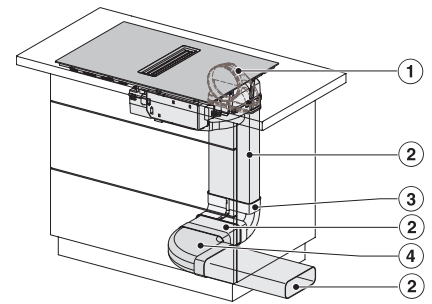


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing

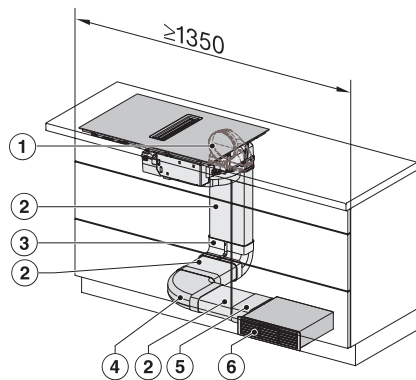


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
4 Circulating air – drawing

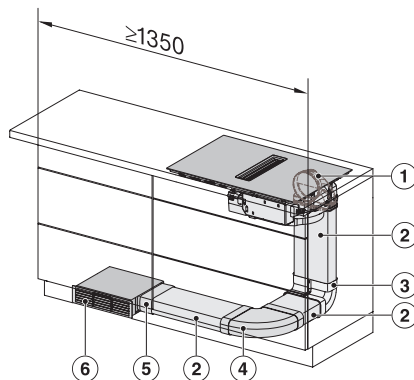


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
5 Circulating air – drawing

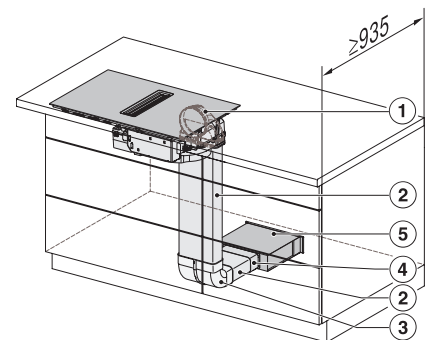


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
6 Circulating air – drawing

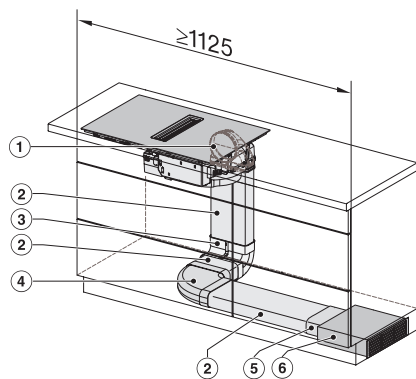

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
13 Circulating air – drawing

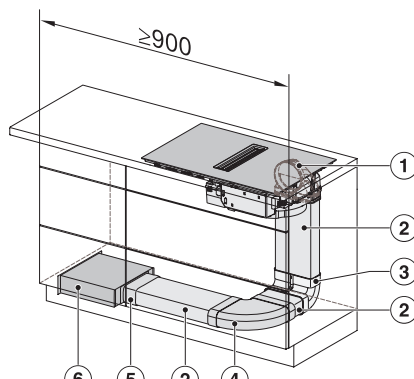


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
14 Circulating air – drawing

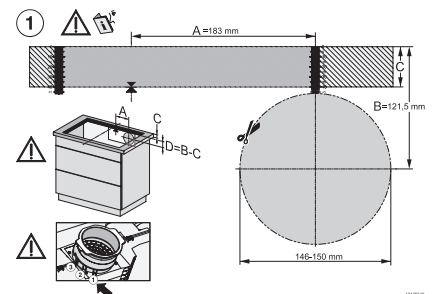


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling  
template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence  
Induktionshäll med integrerad fläkt  
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

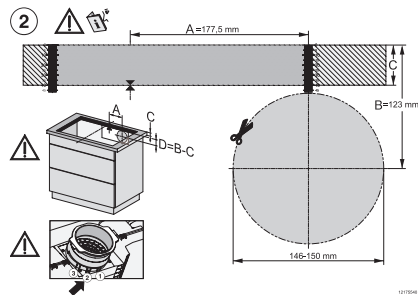

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface  
installation, drilling template, Installation drawing

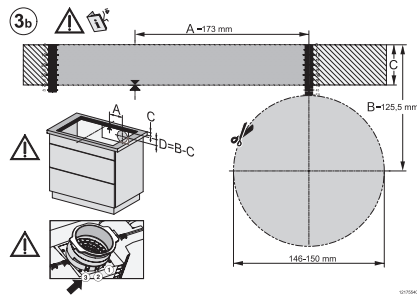

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling  
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

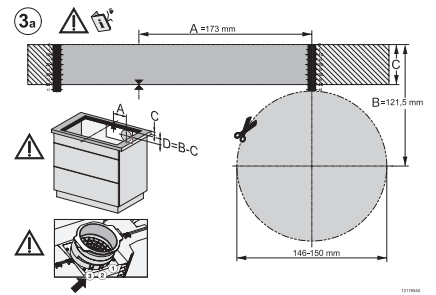

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface  
installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing