


iQ100, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehyksetön EH63KBE5E

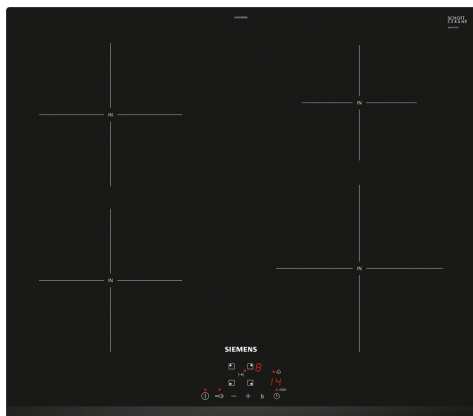

Lisävarusteet

HZ32WA00	Langaton paistolämpömittari
HZ390090	Wokkipannu ja kansi
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Paistinpannu Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

Nykyaikainen ja tehokas induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu nopeasti, siististi ja turvallisesti.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava

Lämmönlähde: Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4

Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm

Leveys: 592 mm

Mitat (KxLxS): 51x592x522 mm

Pakkauksen mitat: 126 x 753 x 603 mm

Nettopaino: 12.4 kg

Bruttopaino: 13.5 kg

Jälkilämmön merkkivalo: kyllä

Ohjauspaneelin sijainti: Edessä

Pintamateriaali: lasikeraaminen

Pinnan väri: Musta

Virtajohdon pituus: 110.0 cm

EAN-koodi: 4242003907801

Jännite: 220-240 V

Taajuus: 50-60 Hz



4 242003 907801

iQ100, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehyksetön EH63KBEB5E

Tuotekuvaus

Keittoalueet

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchControl-tehönvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehyksetön, edessä fasettihionta

Turvallisuus

- Jälkilämmönsoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toimintoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

iQ100, Induktiokeittotaso, 60 cm,
kehuksetön
EH63KBEB5E

Mittapiirustukset

Mitat mm

Mitat mm

51 (B) 522 592

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀ (E)

490-500⁺²₋₀ (D)

(F)

A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

min. 45

Laatikko

20

①

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

min. 45

20

①

Kalusteeseen asennettava liesi/
kalusteeseen asennettava uuni

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB013FBB1



Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ 3D kiertoilma Plus: lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Pikakuumennus: haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ Pidensimme varaosiemme saatavuutta: kestäväää käyttöä kodinkoneellesi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: ei
Tarvittava asennustila (K x L x S): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 680 x 660 x 680 mm
Ohjauspaneelin materiaali: metalli korroosiosuojattu
Luukun materiaali: lasi
Nettopaino: 31.7 kg
Käyttötilavuus: 66 l
Lämmitystilat: Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Kiertoilmagrilli, Iso Vario-grilli
Lämpötilan valinta: Mekaaninen
Virtajohdon pituus: 120.0 cm
EAN-koodi: 4242003975312
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 95.2 %
Liitäntäteho: 3300 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ317000	Pizzapelti, pyöreä
HZ327000	Paistokivi
HZ333001	Profi-uunipannun kansi
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438201	Teleskooppikannattimet, 2 tasoa
HZ438301	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
HZ625071	Grillipelti
HZ915003	Lasivuoka 5,4 l

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB013FBB1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa 5 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, hellävarainen kiertoilma, suuri varioGrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uunin tilavuus: 66 l

Pellinkannattimet

- paistotasot uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- sisäänpainettavat, Sylinterivalitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimäistä

Puhdistus

- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LED-näyttö (punainen)
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Automaattinen käynnistys
- kiinteä vedin
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännätäteho sähkö: 3.3 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.98 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnoilla: 0.79 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 66 l

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB013FBB1

Mittapiirustukset

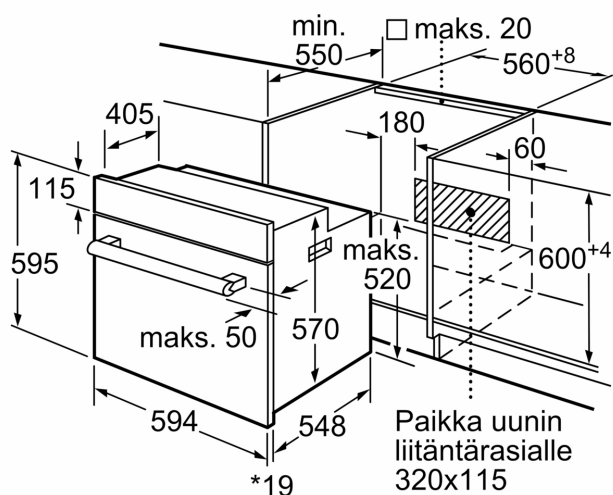


* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm

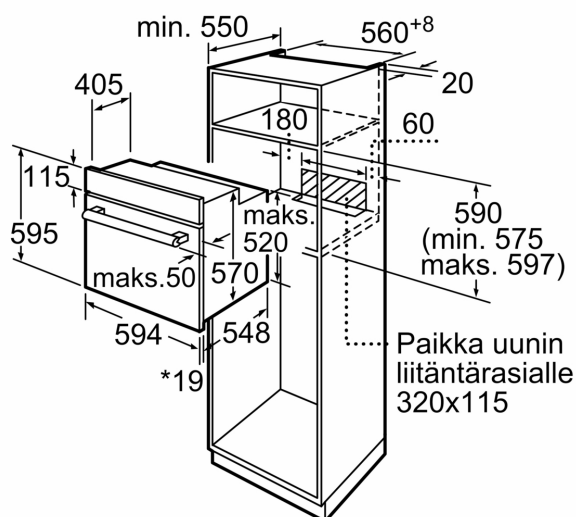

* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm

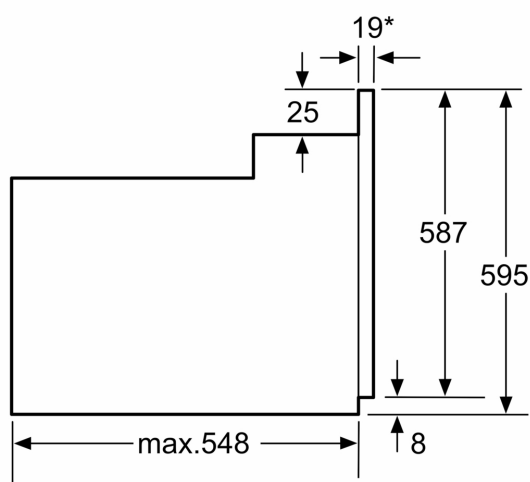

* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm

iQ100, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI81R5SE0



Lisävarusteet

KS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Tilava kalusteeseen integroitava jääkaappi, jossa on Fresh-laatikko hedelmille ja vihanneksille sekä kirkas LED-valaistus. Ihanteellinen säilytystila kaikenlaisille elintarvikkeille.

- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Valmistettu Saksassa: lupaus laadusta, huippuluokan muotoilusta ja innovatiivisista ominaisuuksista.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ safetyGlass-hyllyt: erittäin vahvaa ja helposti puhdistettavaa turvalasia.
- ✓ Ovihälytín: muistuttaa sulkemaan oven, jotta lämpötila pysyy kylmänä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)¹:E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)²: 114 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus: 0 l
Jääkaapin tilavuus: 310 l
Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: B
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:ei mahdollinen
Korkeus: 1772 mm
Leveys: 541 mm
Syvyys: 548 mm
Nettopaino:51.4 kg
Tarvittava sulake: 10 A
Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus:230.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 1
Tuuletin jääkaapissa: On
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 5
Pullohyllyt: Ei
EAN-koodi: 4242003954904
Tuotemerkki: Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: KI81R5SE0
Laitetyyppi: Jääkaapit
Automaattisulatus: Tietoa ei saatavilla
Asennustapa: Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

iQ100, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI81R5SE0

Tuotekuvaus

- Jääkaapit, kalusteisiin sijoitettavat,
- Helppo asentaa
- Liukusarana

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 310 l
- Vuosittainen energiankulutus: 114 kWh
- Äänitaso: 35 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusääni ja -valo oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 310 l
- 6 turvalasihyllyä, joista 5 korkeudeltaan säädettävissä
- 2 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys

- Kaksi freshBox-vihanneslaatikkoa.

Pakastinosa

Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

iQ100, Integroitava jääkaappi,
177.2 x 54.1 cm, liukusaranat
KI81R5SE0

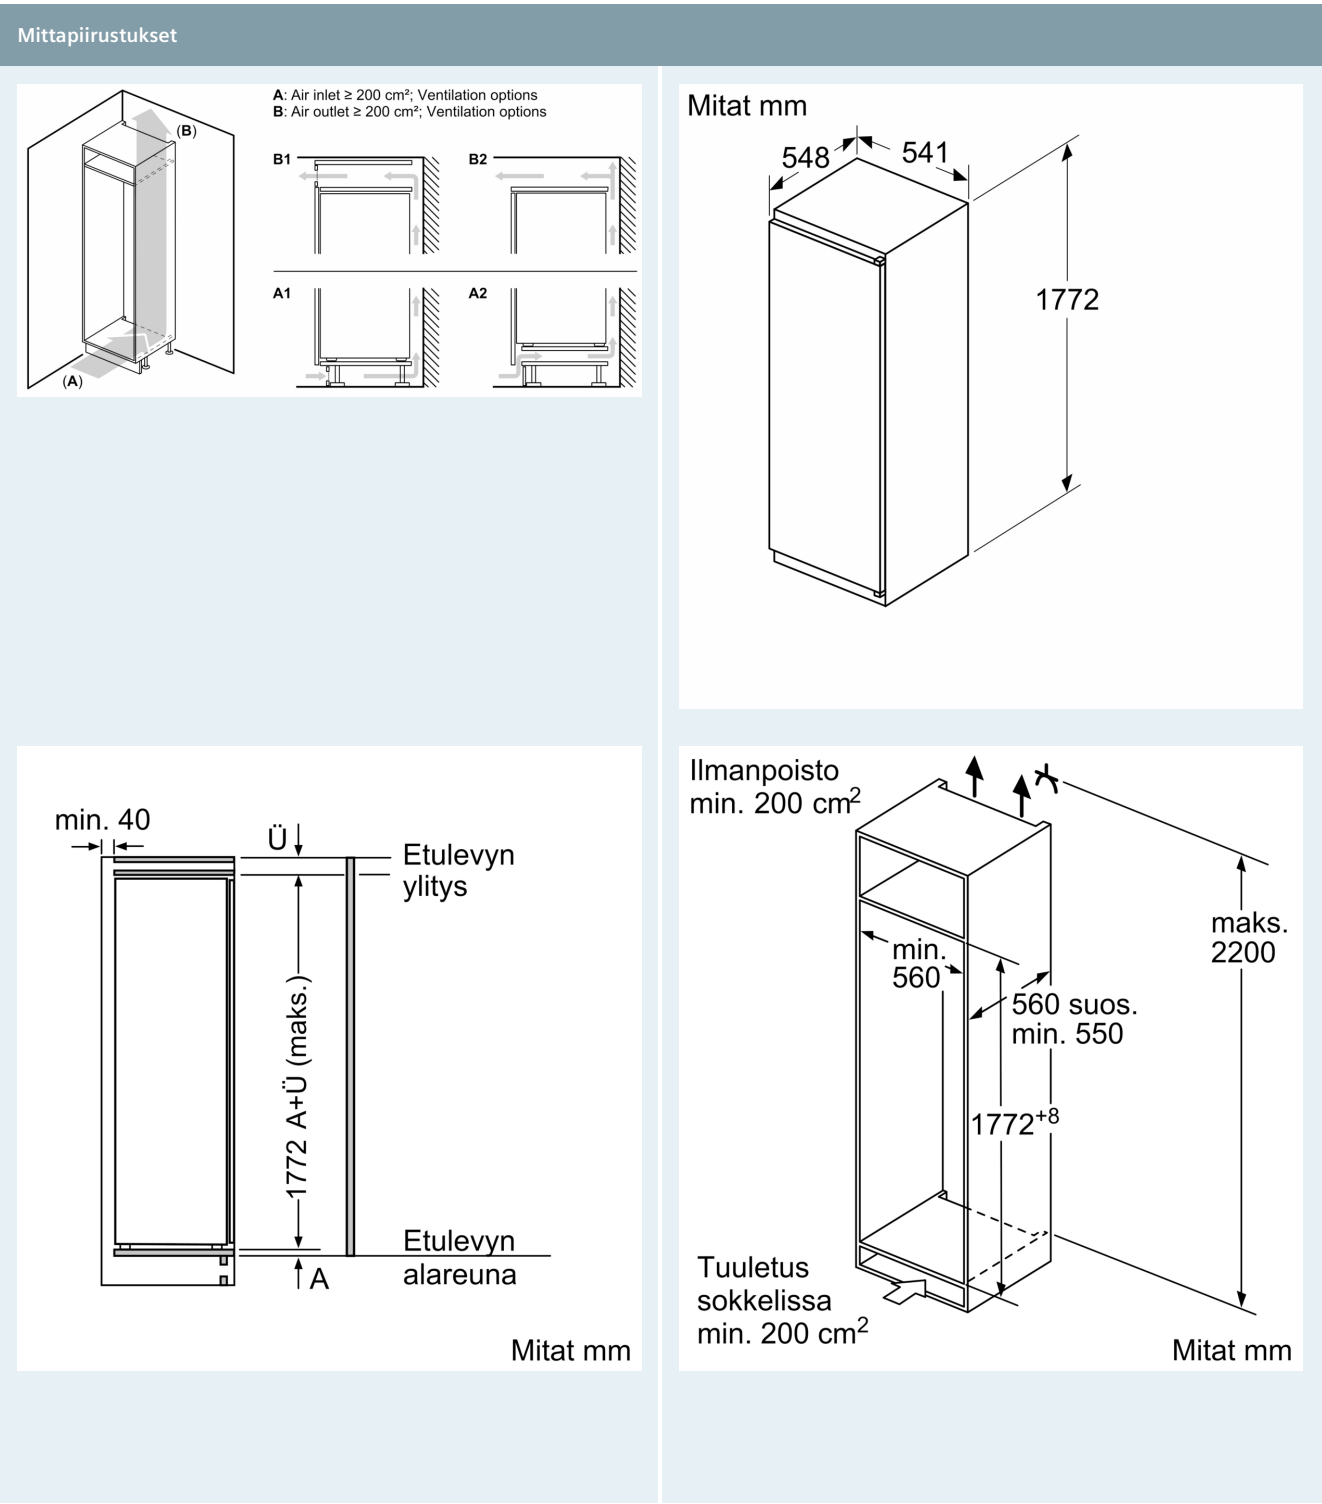

iQ100, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1
cm, liukusaranat
KI87VNSE0



GS6BZR00 :
KS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jossa on helppohoitoinen, vain vähän huurretta keräävä, lowFrost-pakastin.

- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ autoAirflow: tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.
- ✓ safetyGlass-hyllyt: erittäin vahvaa ja helposti puhdistettavaa turvalasia.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bigBox: lisätilaa suurille pakasteille.

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)1:	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	216 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	70 l
Jääkaapin tilavuus:	200 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	51.5 kg
EAN-koodi:	4242003945735
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	Ei
Automaattisulatus:	Tietoa ei saatavilla
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ100, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VNSE0

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 270 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Pikapakastustoiminto: superFreeze-pikapakastus
- Äänitaso: 35 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Varoitusääni oven jäädessä auki
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- 5 turvasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.

Tuoresäilytys

- freshBox-vihanneslaatikko

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 3.2 kg
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla
- Ilman hälytysääntä
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Liukusarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Virtajohdon pituus: 230 cm

Varusteet




- Jääpalalokero

iQ100, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1
cm, liukusaranat
KI87VNSE0

Mitat mm

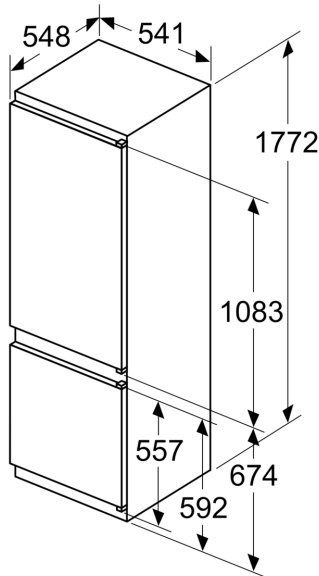

Ilmanpoisto
min. 200 cm²

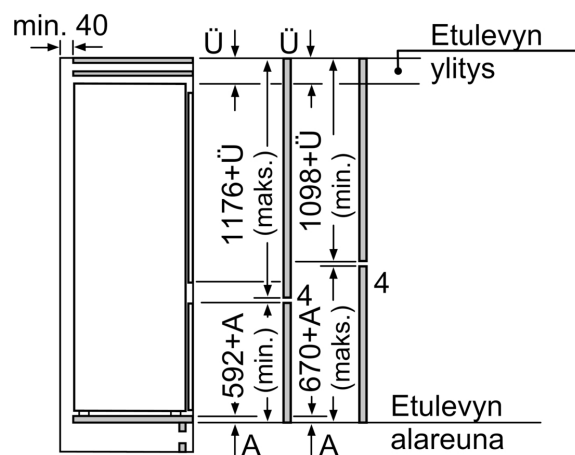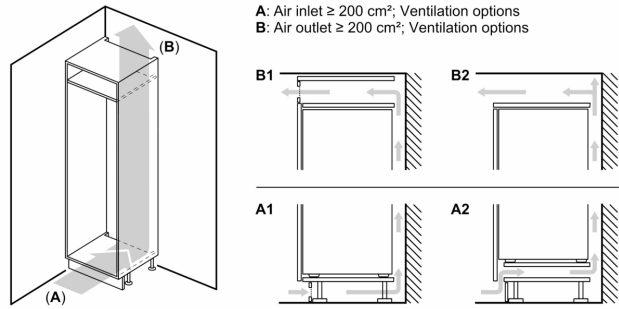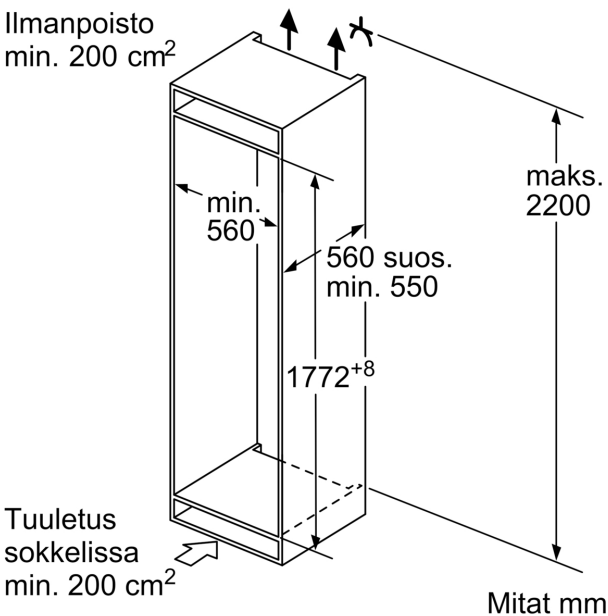

Annetut kalusteovimitat pätevät kun
ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

iQ100, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN616X00KF



Lisävarusteet

SZ30BI02	Asennuslistat, teräs
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73051EU :	
SZ73056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori


Astianpesukone, johon mahtuu jopa 13 astiastoa. Jos olet kiireinen, saat varioSpeed Plus -toiminnon avulla loistavan pesu- ja kuivaustuloksen jopa kolme kertaa nopeammin.

- ✓ varioSpeed Plus -toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa 66 % tavallista nopeammin.
- ✓ Helppo täyttää varioFlex-korijärjestelmän ja varioDrawer-yläkorin ansiosta.
- ✓ varioFlex-korit: Helppo ja joustava täyttö
- ✓ Ei pelkästään aterimille, vaan yhtä lailla espressokupuille: varioDrawer.
- ✓ infoLight: toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 94 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	 13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.5 l
Ohjelman kesto:	 3:30 h
Äänitaso:	 46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 C
Asennustapa:	 Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	 815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	37.8 kg
Bruttopaino:	40.0 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Korjausindeksi:	 8.2
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	 4242003964699
Asennustapa:	 Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

iQ100, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN616X00KF

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 94 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:30 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 44(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Silence, 1 h, Esihuuhtelu
- 3 erikoistoimintoa: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraKuiva
- Machine Care

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Tekniikka

- varioFlex-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Yläkorissa 2 riviä alastaituvia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- yläkorissa 2 kuppitelinettä

Turvallisuus

- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- infoLight (sininen)
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Lasinsuojatekniikka
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


iQ100, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN616X00KF

Mittapiirustukset

Mitat mm

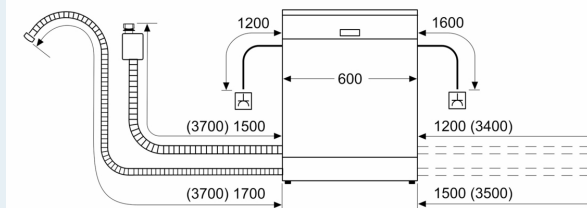

✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa

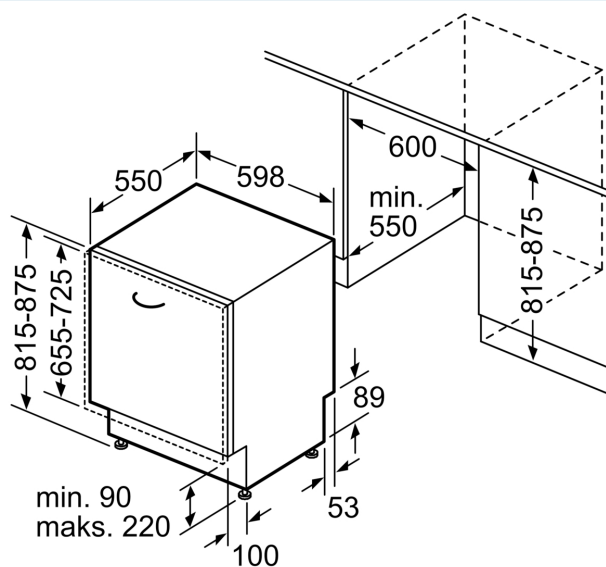

Mitat mm