

iQ300, Induktio- liesituulettimella, 80 cm, teräskehys ED877BS16E



Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HZ9VDKR0 Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, HZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HZ9VDKR2 :, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, min.60 cm, HZ9VDSI0 Yhdyskpl litteä&pyöreä kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl, litteä&pyöreä 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDS1 Litteä yhdyskappale, HZ9VDS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HZ9VRCR1 cleanAir Plus -suodatin, HZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri

Tyylikäs induktiotaso, jossa on täydellisesti upotettu liesituuletin.

- ✓ combiZone mahdollistaa suurten kattiloiden ja paistinpannujen käytön.
- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ inductionAir Plus: hiljainen tuuletin tehotasosta tinkimättä.
- ✓ Helppo puhtaanapito: liesituulettimen puhdistaminen on todella vaivatonta.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Lämmönlähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Leveys: 812 mm
Mitat (KxLxS): 223x812x520 mm
Pakkauksen mitat: 430 x 940 x 660 mm
Nettopaino: 25.9 kg
Bruttopaino: 30.8 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
Sealed Burners: Ei
powerBoost: Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti: 3.6 kW
Teho - 5. lämpöelementti: 1.8 kW
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus: 500 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 595.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 441 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 622 m³/h
Äänitaso: 69 dB(A) re 1pW
Aktiivihiiisuodatin: Ei
Suodattimen puhdistustarpeen osoitin: Kyllä
Jännite: 220-240/380-415 V
Taajuus: 50-60 Hz
Mukana tulevat varusteet: 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin



iQ300, Induktio- liesituulettimella, 80 cm, teräskehys ED877BS16E

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- combiZone-keittoalue: kaksi keittoaluetta voidaan yhdistää yhdeksi suureksi keittoalueeksi
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 180 mm , 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchControl-tehonalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- studioLine-design, blackSteel
- studioLine -keittotasoa, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus

- Jälkilämmönsoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toimintoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytkee kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 812 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole

riittävästi kapasiteettia.

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkaussessa: cleanAir Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotasoa tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Valittavissa erilliset laiteohjelmistot asennustavasta riippuen. Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmanavia: neljä cleanAir Plus-suodatinta sekä teleskooppiasennuselementti. Lisävarusteet muita asennusvaihtoehtoja varten löydät mm. asennusohjeista.
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huulitettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on 3 elektronisesti ohjattua tehotasoa sekä 1 intensiivinen boost-tehotaso. Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle. touchControl-tehonalinta +/- valitsimien avulla.
- Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
- Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen: erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia, jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotasoa on huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.
- - Myös täysin manuaalinen ohjaus: touchControl-tehonalinta +/- valitsimien avulla.
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokasta hiiliharjatonta tekniikkaa. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Mielellä äänitaajuus psykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmällä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Helposti irrotettava ja helposti puhdistettava rasvasuodatin ja nesteeneräysyksikkö:
- Nesteeneräysyksikön irrottaminen on helppoa lasikeramiikkakahvan ansiosta.
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodatusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävä pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasoon integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.
- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.

Tuotekuvaus

- Ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyky:
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettynä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 330 m3/h, max. normaaliteholla 500 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m3/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavana (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 252 m3/h, max. normaaliteholla 441 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 595 m3/h.
- Äänitaso hormiin liitettynä (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliasetuksella 61 dB re 1 pW, max. normaaliasetuksella 69 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 74 dB re 1 pW.
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana (Äänitaso EN 60704-3.): min. normaaliteholla 55 dB re 1 pW, max. normaaliteholla 66 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 72 dB re 1 pW.
- Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka (EN 61591 mukaisesti) 94 %.
- Energiankulutus ja energiatehokkuus (EU No 65/2014 mukaisesti):
- EU energialuokitus: B (asteikolla A+++ - D).
- - Virtausdynaaminen tehokkuus: A .
- - Rasvansuodatuksen erotusasteen luokitus: B .
- Äänitaso min. standardiasetuksella & maks. standardiasetuksella: 61 dB & 69 dB .
- Huoneilmaan palauttavassa kiertoilmakäytössä tarvitaan 2 x 2 tuulettimeen integroitavaa, tehokasta cleanAir Plus -hajusuodatinta.
- Optimoitu hajunpoistoteho erityisesti ns. vaikeiden hajujen, joilla on monimutkaisen molekyyli rakenne, poistoon. Esim. kalan haju.
- Laajan suodatuspinta-alan ansiosta tehokas hajunpoistoteho.
- Suodattimissa anti-pollen - siitepölyä ehkäisevä toiminto. Suodatin pidättää erittäin suuren määrän ilmassa olevaa siitepölyä ja deaktivoi suodattimen pidättämät allergeenit.
- Suodattimien käyttöikä n. 360 tuntia (ei-regeneroitava).
- Hiljaiset suodattimet, joissa optimoitu psykoakustiikka.
- Suodattimet ovat helposti saavutettavissa ja irrotettavissa yläpuolelta.
- cleanAir-vaihtosuodattimien tuotekoodi HZ9VRCR1.
- Hormiasennus: laitteeseen integroidut huipputehokkaat matalan äänitason suodattimet (2 x 2 kpl) vähentävät laitteen tuottamaa äänitasoa ja parantavat psykoakustiikkaa.



Suunnittelu ja asennus

- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Neljä asennustapaa: huoneilmaan palauttavana täysin ilman kanavaa, osittain kanavoituna ja kokonaan kanavoituna, sekä hormiin liitettynä. Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmakehää: neljä cleanAir-suodatinta sekä teleskooppiasennuselementti. Mukana tulevat lisävarusteet mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen, kun työtason syvyys on ≥ 60 cm. Muun tyyppiseen asennukseen suositellaan asennuspakkauksia:
- Starttipakkaukset asennukseen: HZ9VDKE1 (aloituspakkaus hormiliitäntä), HZ9VDKR1 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 60 cm) ja HZ9VDKR0 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 70 cm)
- HZ9VDKE1 aloituspakkaus soveltuu hormiliitäntään, kun työtason syvyys vähintään 60 cm.
- Asennus hormiin tai minkä tahansa muun yksilöllisen asennustavan toteuttaminen huoneilmaan palauttavana onnistuu monipuolisten lisätarvikkeiden avulla.
- ASENNUSVINKKEJÄ:
- Voidaan asentaa keittiösaarekkeeseen tai seinänviereiseen kaapistoon.



- Tuote ja sen lisävarusteet täyttävät neulaliekkitestin (IEC 60695-11-5:n mukaan) ja rakennusmateriaaliluokan B1/B2 (DIN 4102-1:n mukaan) vaatimukset.
- Maksimi upotussyvyys 223 mm työtason pinnasta.
- Laitteeseen tulee olla pääsy alapuolelta, esim. nesteeneräysastian tyhjennystä varten.
- Liesitasen alle ei tarvita valepohjaa. Työtasokalusteen laatikoiden ja/tai hyllyjen tulee olla irrotettavia. Kalusteen takapaneeli voidaan säilyttää - tarvitaan vain aukko ilmanpoistoaukkoa varten. Tarkista paikka ja koko asennusohjeesta.
- Asennus huoneilmaan palauttava ilman hormiputkea vaatii minimissään 25mm pystyaukon kalusteeseen laitteen taakse. Suositeltu, ihanteellisen suorituskyvyn takaava ilma-aukko on 50mm.
- Työtason minipaksuus on 16 mm , kun käytetään standardiasennustapaa. Asennus ohuempaan työtasoon on mahdollista varaosan 626792 avulla.
- Laitteen paino on 26 kg, joten työtason kantokyky ja vakaus on tärkeä huomioida etenkin erittäin ohuiden työtasojen tapauksessa. Tarkista työtason valmistajalta rakenteelliset tiedot.
- Kun laite asennetaan huoneilmaan palauttavaksi osittain kanavoituna tai täysin ilman kanavaa huomioi ≥ 400 cm² poistovirtausaukko sokkelialueella. Aukko voidaan toteuttaa ulostuloritillä, lamelliritillä tai lyhennetyillä sokkeleilla riippuen keittiökäsitelävalmistajan valikoimasta.
- Laitteen takapuolella olevaan ilman ulostuloaukkoon sopii suoraan litteä uros-kanavaelementti (DN 150).
- Paineenromahduksen kestävä puhallin mahdollistaa pidemmän ja monimutkaisemman ilmanpoistokanavan, jopa 8 metriin asti kolmella 90°:n mutkalla, säilyttäen riittävän suorituskyvyn.
- Jos samassa tilassa, johon asennetaan liesituuletin hormitettuna ilmanpoistolla on takka, laitteen virtajohtoon on asennettava sopiva turvakytin. Tätä ei tarvita kokoonpanossa, jossa liesituuletin on huoneilmaan palauttava.
- Kun laite asennetaan hormitettuna ilmanpoistojärjestelmään on asennettava yksisuuntainen läppä (tai vastavirtalukko), jonka maksimi avautumispaine on 65Pa.

iQ300, Induktio-
liesituulettimella, 80 cm,
teräskehys
ED877BS16E







Mittapiirustukset

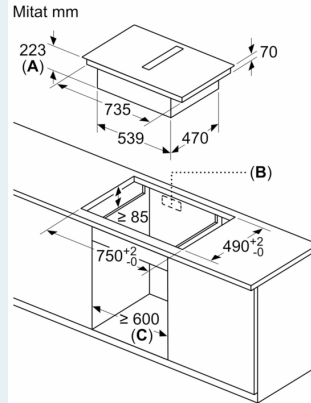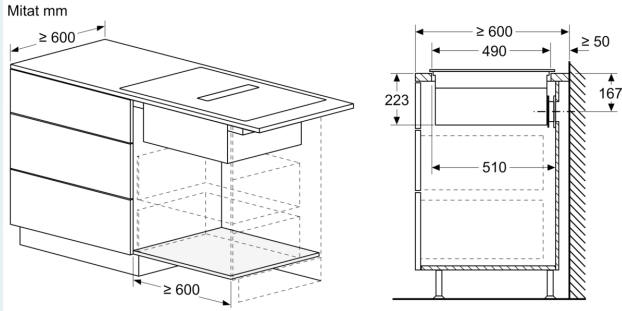





- A: Upotussyvyys
B: Takapaneelissa putkille tarvittava
asennusaukko. Tarkka koko ja paikka
saadaan omasta piirroksesta.
C: Kaikki leveysluokan 80 cm mallit voidaan
asentaa 60 cm leveisiin kalusteisiin
sivupaneeleita säätämällä.

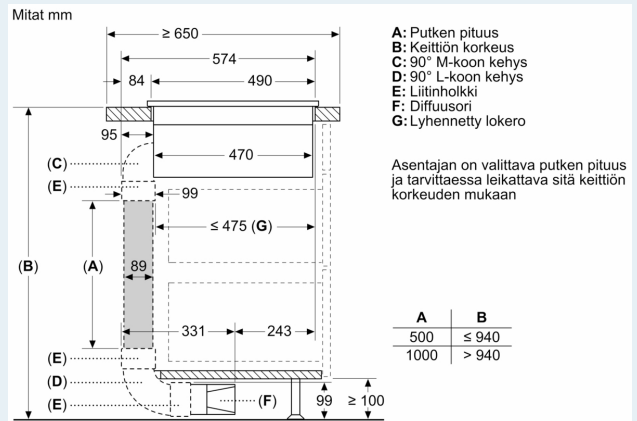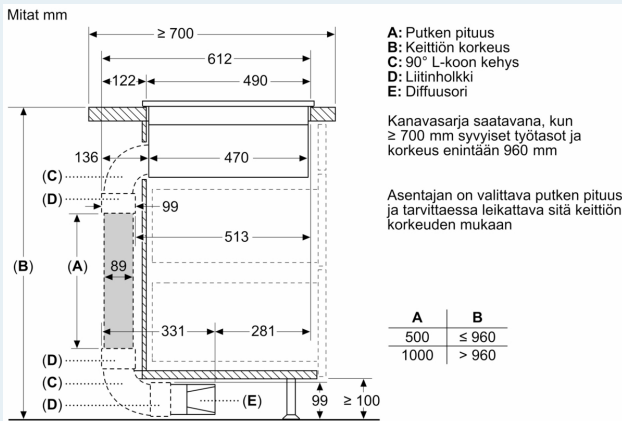

Mittapiirustukset

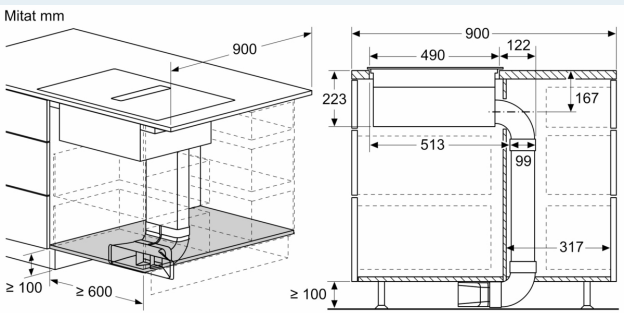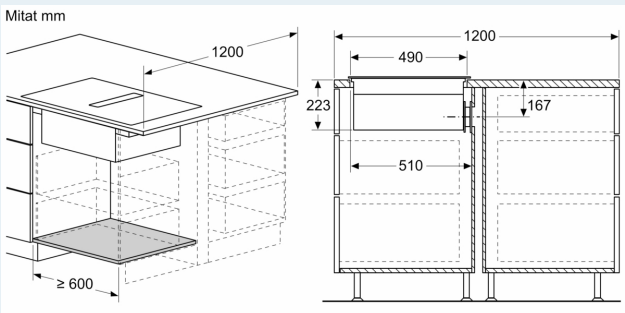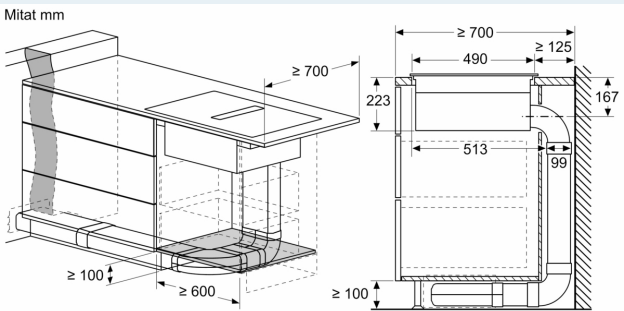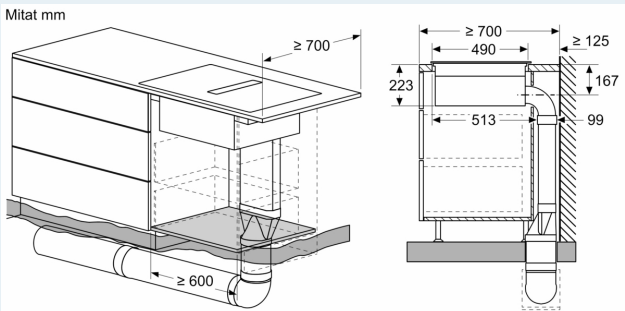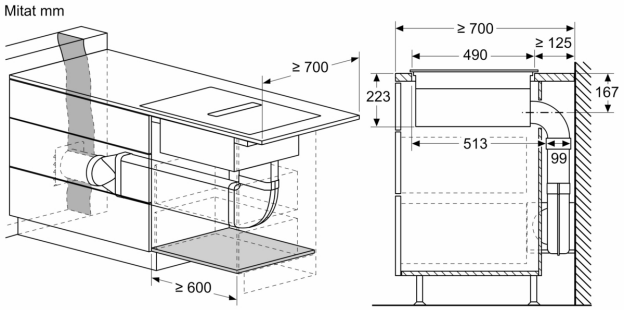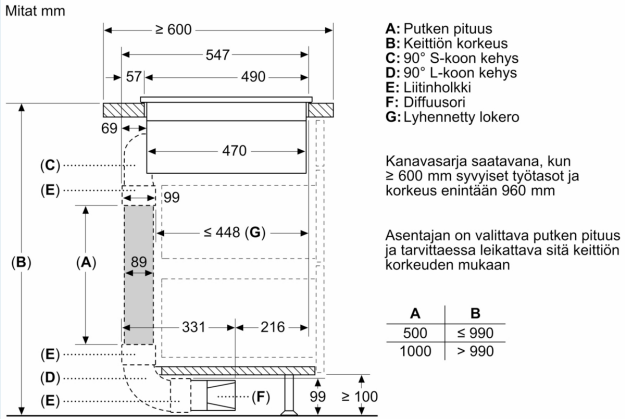


Mittapiirustukset

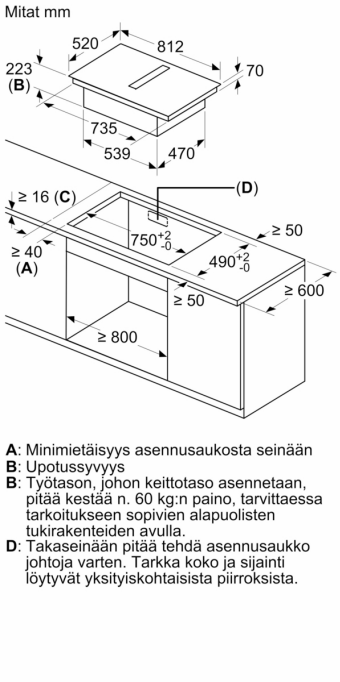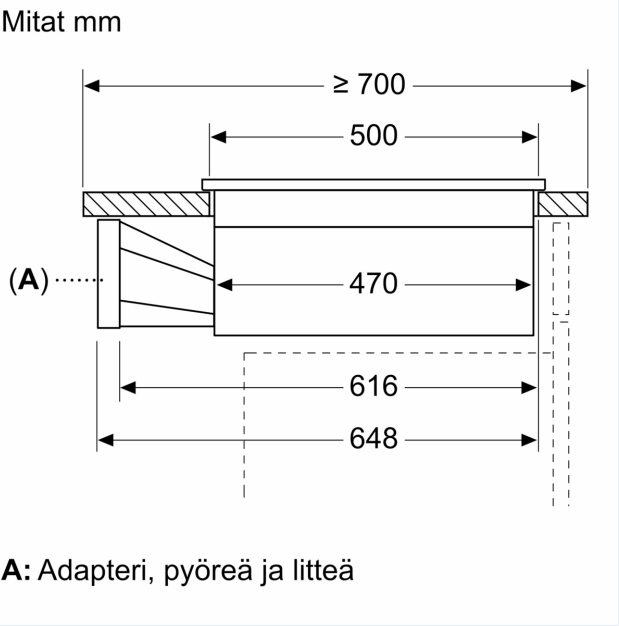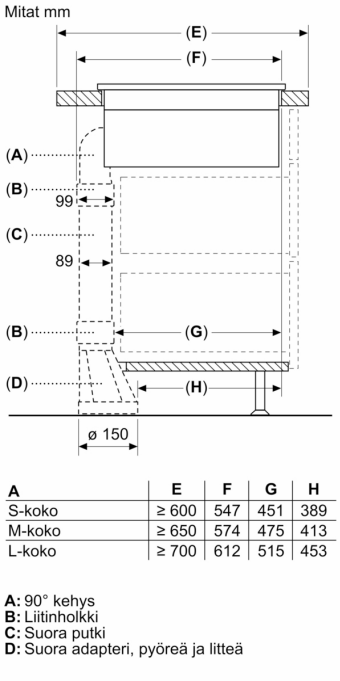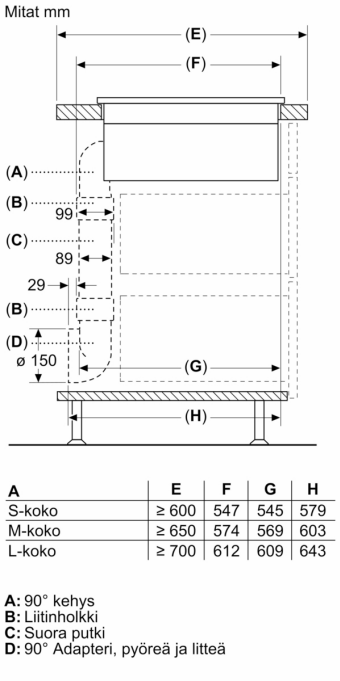


Mittapiirustukset

Mitat mm
Näkymä edestä

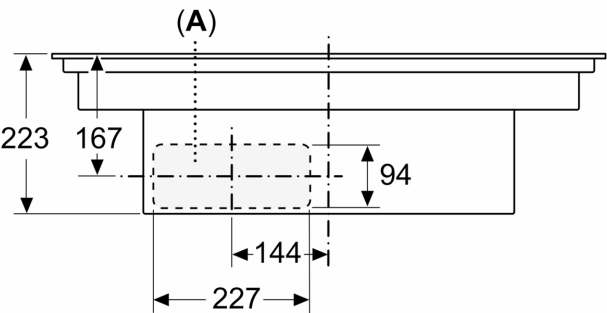


A: Liitetty suoraan takasivuun

Mitat mm
Sivukuva




Asennettaessa suoraan eristämättömiä
ulkoseiniä vasten ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$),
suosittelemme käyttämään osittain tai
täysin suljettuja kiertoja.

Mitat mm
Näkymä edestä - kalusteaukko kiertoilmaa
varten ilman hormia

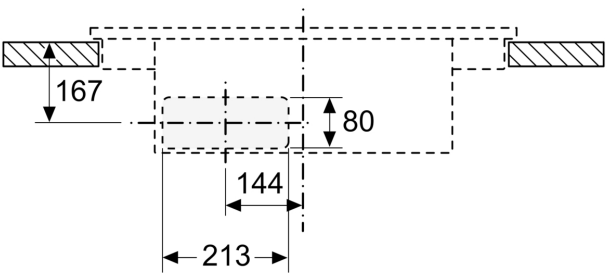

Mitat mm
Näkymä edestä

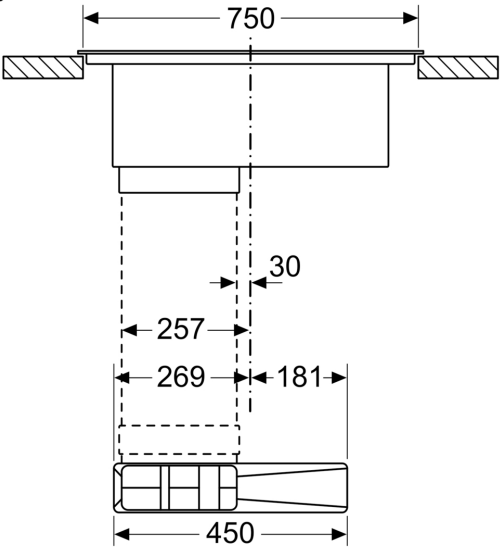

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB976GMB1



Älykäs uuni, jossa on avustintoiminto ääniohjauksella, activeClean-pyrolyysi vaivattomaan uunin puhdistukseen sekä roastingSensor Plus -paistolämpömittari, joka takaa aina toivotun ja tarkan lopputuloksen.

- ✓ TFT Touchdisplay Plus: uunin käyttö kosketusohjauksella on sujuvaa, helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ activeClean®: automaattinen, itsepuhdistava uunijärjestelmä.
- ✓ Air Fry: terveellisempää naposteltavaa.

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
 Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 38.5 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: 4D-kiertoilma, Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Hellävarainen ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, coolStart, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003902097
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

AOVG9MF00S :, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ638070 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB976GMB1

Uunimalli / toiminnot

- Uuni, jossa on 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto
- Lisäuuniohjelmat Home Connect -sovelluksessa: Air Fry, jälkilämpö, esilämmitys
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät vario Clip Plus -teleskoopikannattimet pysäytystoiminnolla

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentumisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.

- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta
HB976GMB1**


Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

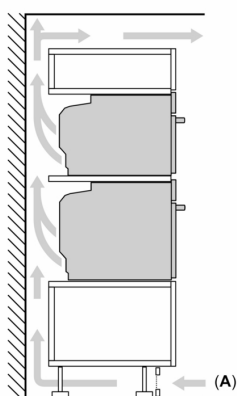

A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$

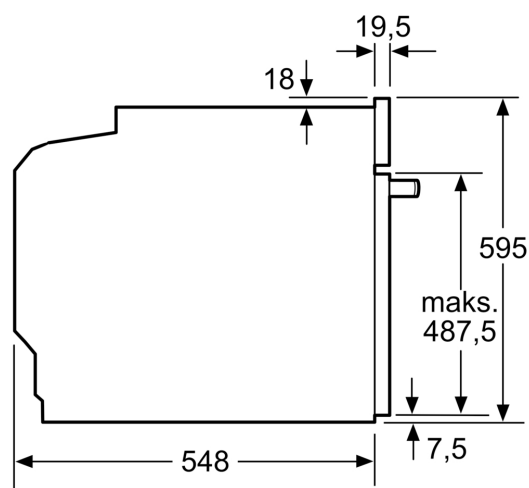


Mitat mm

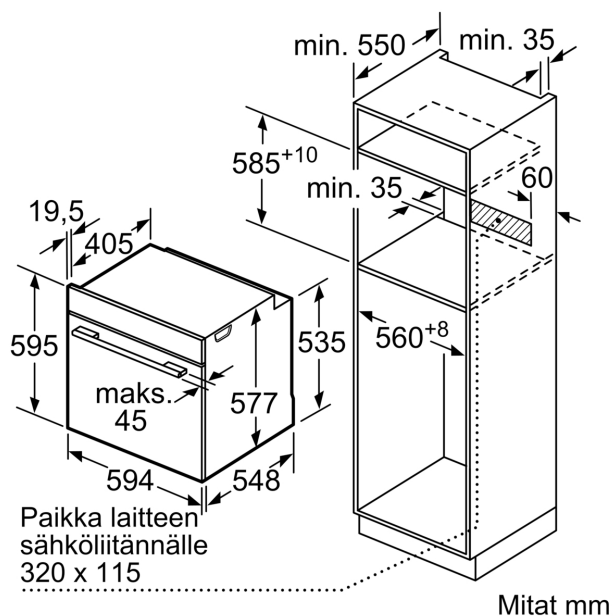

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta- induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

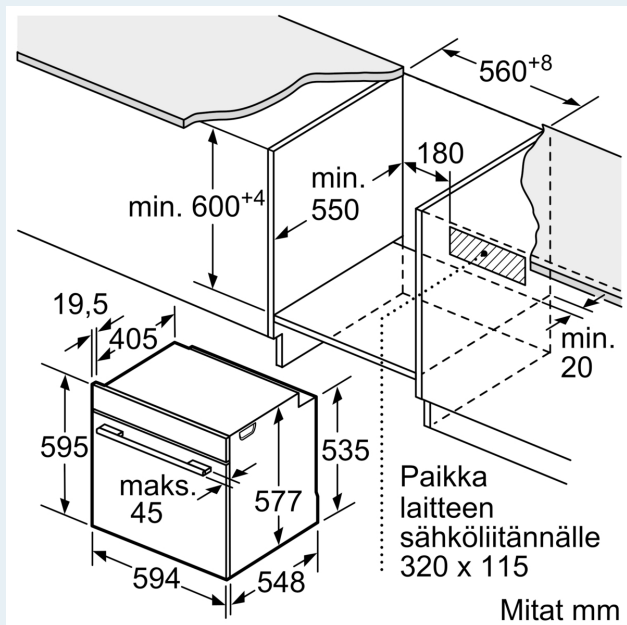

iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RSDD0



Lisävarusteet

1 x vahvistetut saranatuet

Lisävarusteet

KSGGZM00 :

Integroitava jääkaappi, jossa on kirkas LED-valaistus, monipuolinen hyperFresh <0°C> -tuoresäilytys, pikajäähdytystoiminto sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet.

- ✓ hyperFresh 0°C: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ flexShelf: optimoi jääkaapin tilankäyttö liu'uttamalla hylly pois tieltä.
- ✓ softClosing: jääkaapin ovi aina kunnolla kiinni.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)¹: D
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)²: 91 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus: 0 l
Jääkaapin tilavuus: 310 l
Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: B
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ei mahdollinen
Korkeus: 1772 mm
Leveys: 558 mm
Syvyys: 548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino: 57.0 kg
Tarvittava sulake: 10 A
Oven sarana: oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 230.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 1
Tuuletin jääkaapissa: On
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
Pullohyllyt: On
EAN-koodi: 4242003933039
Tuotemerkki: Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: KI81RSDD0
Laitetyyppi: Jääkaapit
Automaattisulatus: Tietoa ei saatavilla
Asennustapa: Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet: 1 x vahvistetut saranatuet



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RSDD0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 310 l
- Jääkaapin tilavuus: 310 l
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Äänitaso: 34 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosia

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 5 ovihyllyä
- 1 kokoontaitettava hylly
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.
- freshBox-vianneslaatikko

Pakastinosa

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Varusteet


- vahvistetut saranatuet

iQ500, Integroitava jääkaappi,
177.2 x 55.8 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
KI81RSDD0

Mittapiirustukset



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

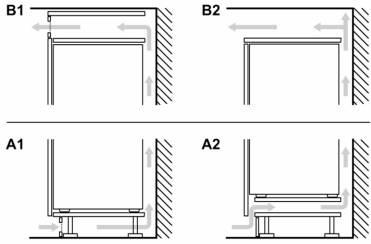

Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm


B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina


C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina

D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mitat mm

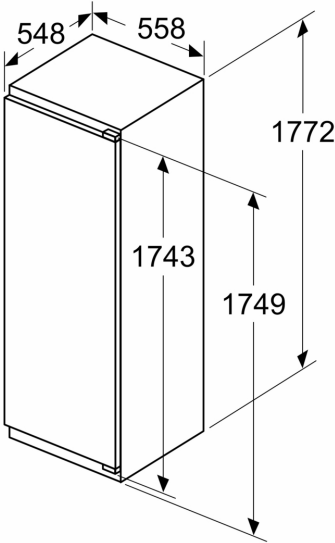

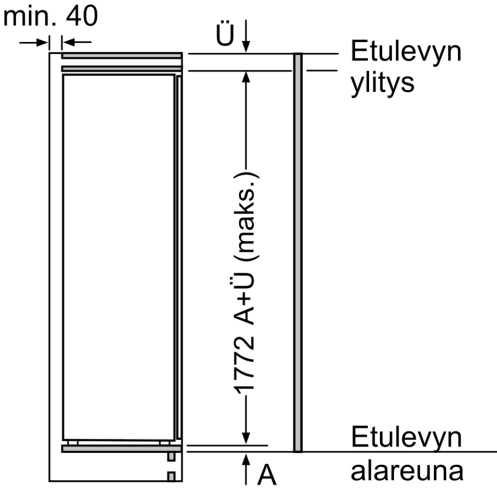


Mitat mm

Mittapiirustukset

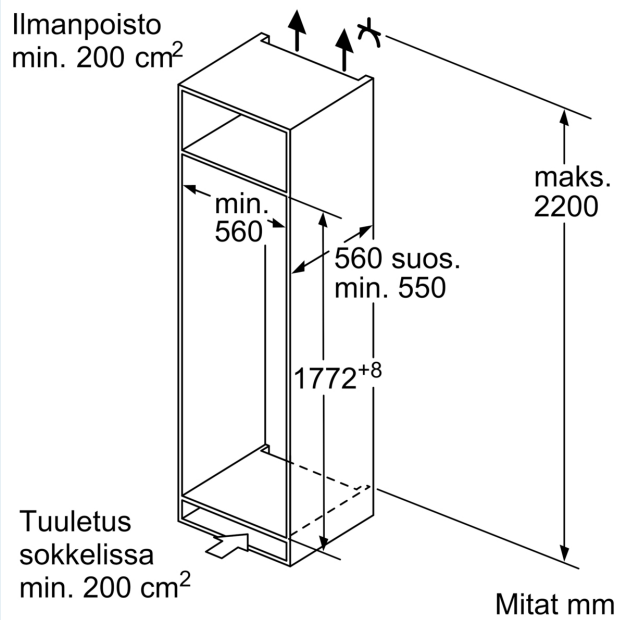

Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-säilytystila pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään. Miellyttävän kirkas LED-valaistus valaisee tasaisesti koko jääkaappitilan.

- ✓ hyperFresh – erittäin suuri laatikko hedelmille ja vihanneksille.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ autoAirflow: tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1: E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369): 216 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus: 70 l
Jääkaapin tilavuus: 200 l
Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: B
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ei mahdollinen
Korkeus: 1772 mm
Leveys: 541 mm
Syvyys: 548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino: 51.6 kg
EAN-koodi: 4242003886274
Tarvittava sulake: 10 A
Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 230.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 1
Tuuletin jääkaapissa: Ei
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
Pullohyllyt: On
Automaattisulatus: Ei
Asennustapa: Kalustepeitteinen



iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Äänitaso: 35 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Varoitusaäni oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita

Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot




- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

iQ300, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1
cm, liukusaranat
KI87VVSE0

Mitat mm

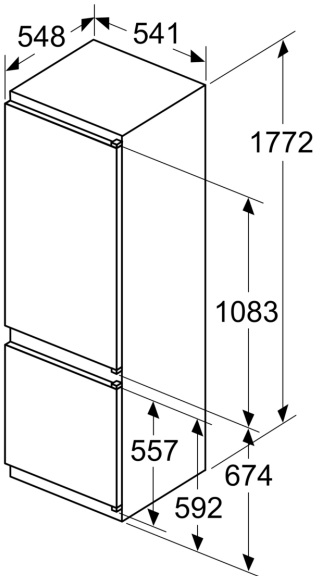

Ilmanpoisto
min. 200 cm²

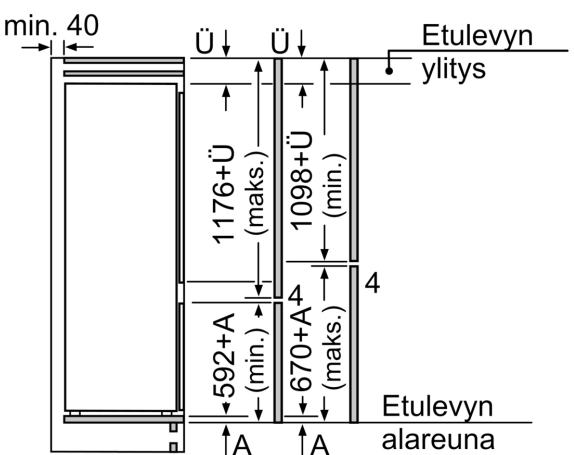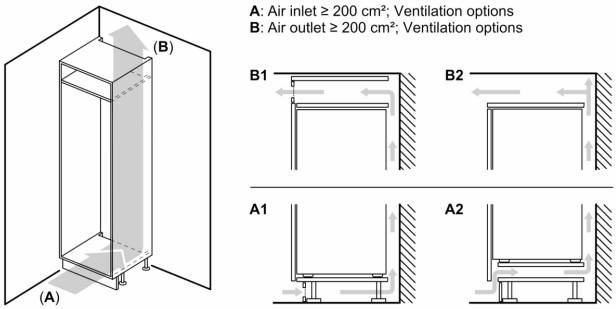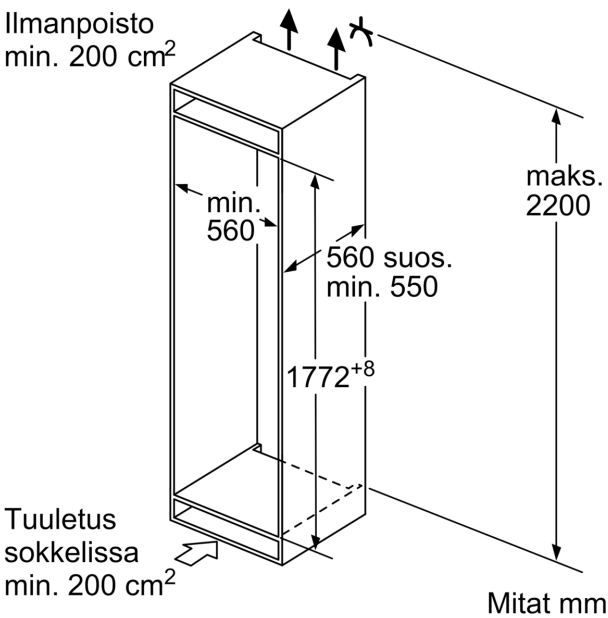

Annetut kalusteovimitat pätevät kun
ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN65Z804CE



Lisävarusteet

SZ30BI01 Kiinnityslistat, teräs, SZ36DB04 3.koritaso aterimille varioDrawer pro, SZ36RB04 3.kori MaxFlex Pro, SZ38BI00 Connection rail for divided furniture, SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m, SZ73000 Apk lisävaruste, SZ73001 Hopeanpesukori, SZ73010 Ovilevyn kiinnittimet, SZ73035 :, SZ73051EU :, SZ73056 Etulevy astianpesukoneeseen, teräs, SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille, SZ73640 Lasikori

Astianpesukone clear guide -käyttöliittymällä, jossa on nopea ja helppo opastus oikeaan ohjelmaan.

- ✓ Clear control -käyttöliittymä: Ohjaa nopeasti ja helposti oikeaan ohjelmaan.
- ✓ Zeolith®-kuivaus – Nopeampi astioiden kuivaus pienemmällä energiankulutuksella.
- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Intelligent Program: Räätelöity astianpesuohjelma sopii tarpeisiisi.
- ✓ Taattu testattu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalla, korkeamman hygieniatason saavutat Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)¹:B
 Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 65 kWh
 Astiastojen enimmäismäärä: 14
 Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.0 l
 Ohjelman kesto: 3:35 h
 Äänitaso: 40 dB(A) re 1pW
 Äänitasoluokka: B
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
 Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 550 mm
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm
 Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
 Säätojalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
 Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
 Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
 Nettopaino: 46.6 kg
 Bruttopaino: 48.5 kg
 Liitäntäteho: 2400 W
 Tarvittava sulake: 10 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Virtajohdon pituus: 175.0 cm
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Syöttöletkun pituus: 165 cm
 Poistoletkun pituus: 190 cm
 EAN-koodi: 4242003957554
 Asennustapa: Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN65Z804CE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Eco 50 °C, Pika 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Intensive Zone, HygienePlus, varioSpeed Plus -pesuohjelman nopeutus, Remote Start
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- Clear control -ohjauspaneeli
- emotionLight-sisävalaistus
- timeLight: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Jaettava tummanharmaa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Aloitusajan ajastin maks. 24 tuntia (sovelluksessa)

- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm
SN65Z804CE

